

NIVEL

SYSTEM

Księga identyfikacji wizualnej

Aktualizacja 2019

Zawartość

Funkcja i zastosowanie	3
Elementy tożsamości wizualnej	4
Logo	5
Filozofia	6
Forma podstawowa	7
Konstrukcja	8
Pole ochronne	9
Forma skrócona	10
Pole ochronne	11
Stosowanie na jednolitym tle	12
Niedopuszczalne modyfikacje	13
Sygnety	14
Konstrukcja sygnety	15
Pole ochronne sygnety	16
Stosowanie sygnety na jednolitym tle	17
Niedopuszczalne modyfikacje sygnety	18
Wielkości minimalne	19
Slogan	20
Zastosowanie	22

Kolorystyka	23
Kolor przewodni	24
Akcenty kolorystyczne	25
Rozkład barw	26
Zastosowanie	27
Typografia	28
Krój pisma	29
Krój pisma	30
Stopnie i interlinia	31
Hierarchia	33
Zastosowanie	34
System kreatywny	35
Motywy przewodni	36
Tworzenie layoutu	37
Próg tolerancji	38
Zastosowanie	39

Uzupełnienie identyfikacji	41
Ramki	42
Listy	43
Tabele	43
Kontakt	44

Funkcja i zastosowanie

Księga identyfikacji wizualnej zawiera wszystkie niezbędne elementy, potrzebne by sprawnie poruszać się w obszarze nowej identyfikacji wizualnej **NIVEL SYSTEM**. Cel tego dokumentu to pomoc w stosowaniu systemu identyfikacji w sposób spójny i zrozumiały.

Księga zawiera takie elementy, jak opis, budowę oraz sposoby stosowania logo, kolorystykę marki oraz kroje pisma. Dokument zawiera informacje na temat systemu kreatywnego i podstawowych layout'ów, stosowania tabel, wykresów oraz odpowiednich fotografii przez **NIVEL SYSTEM**.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Elementy tożsamości wizualnej

Tożsamość wizualna **NIVEL SYSTEM** opiera się o szereg współistniejących ze sobą elementów, które tworzą jednolitą całość. Do podstawowych elementów tożsamości wizualnej należą:

- Logo
- Kolorystyka
- Typografia
- System kreatywny

Uwaga


Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

NIVEL
SYSTEM

Logo

AaBbCc0123
AaBbCc0123
AaBbCc0123

Typografia

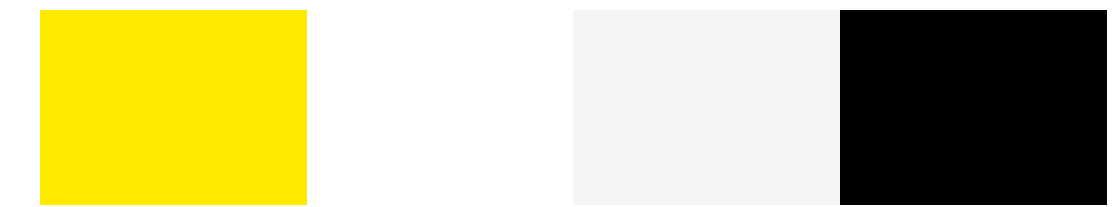

Kolorystyka



System kreatywny

1. Logo

Filozofia

Logo **NIVEL SYSTEM** nawiązuje do solidności oraz precyzji. Twarde, ostre zakończenia liter kładą akcent na charakter marki i jej produktów.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

NIVEL
SYSTEM

Forma podstawowa


Logo marki **NIVEL SYSTEM** tworzą trzy elementy:

- Logotyp „**NIVEL**”
- Dopisek „**System**”
- Sygnet „**N**”

Duelementowy układ logo to podstawowa forma znaku graficznego marki. Należy posługiwać się nim w większości dokumentów i pism, ponieważ zawiera maksymalną ilość informacji.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

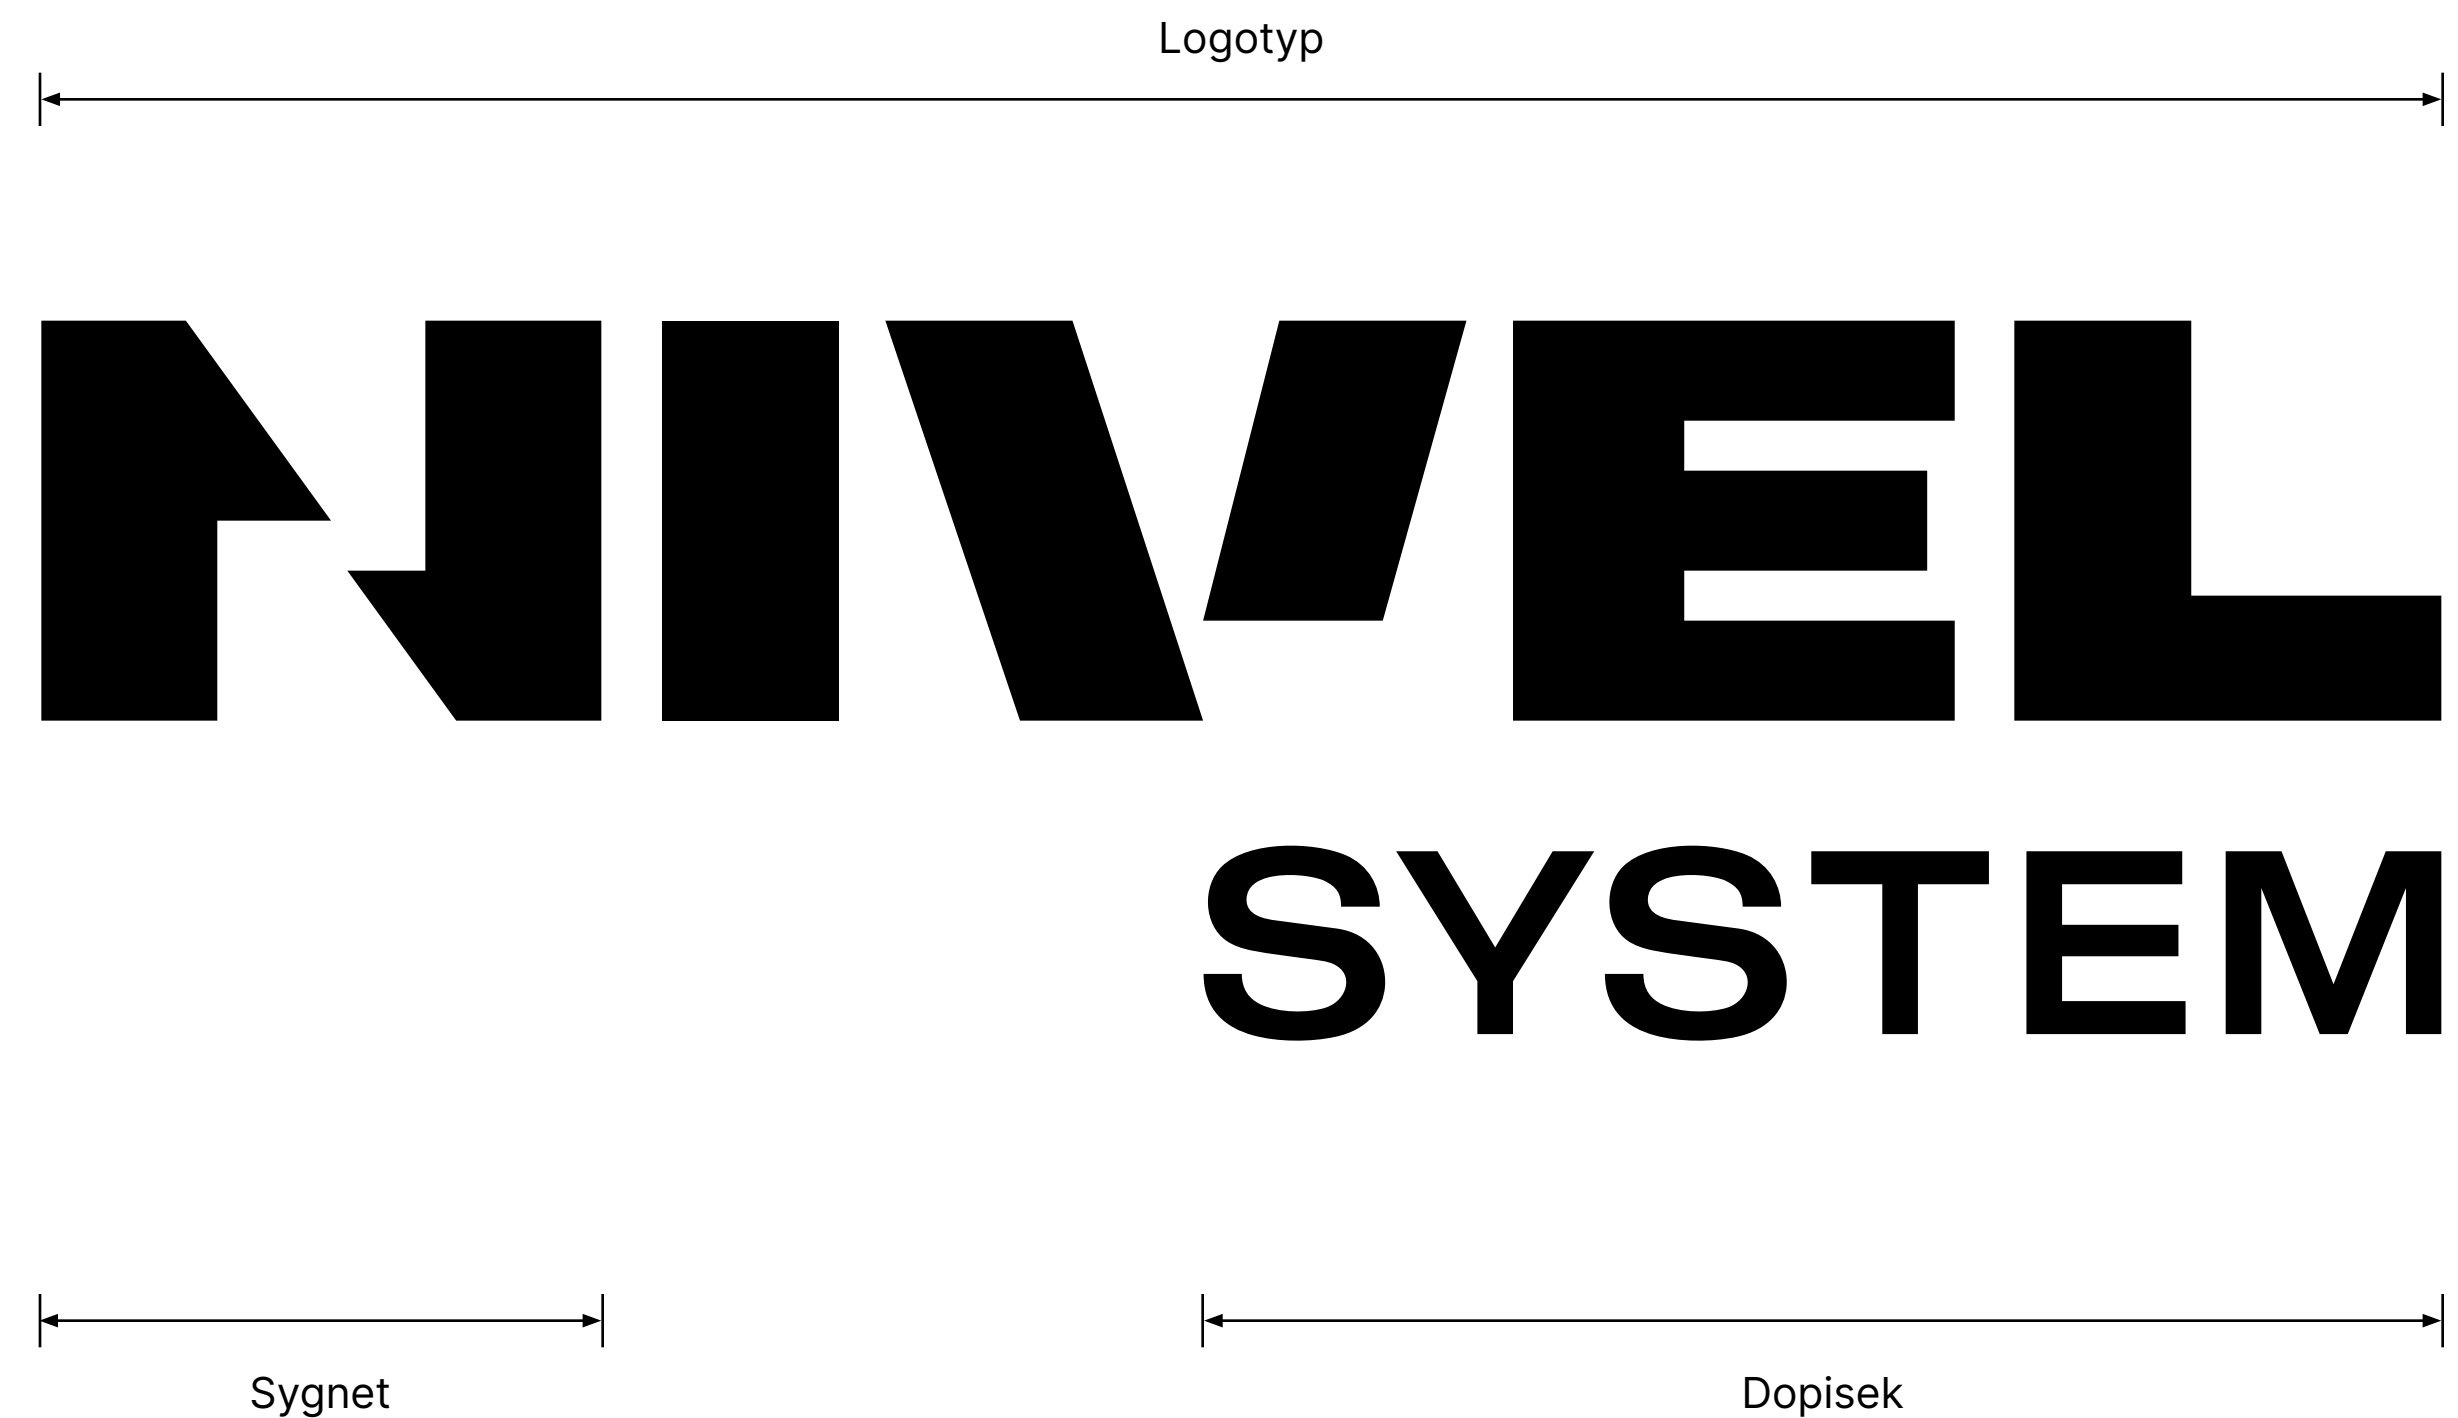

Konstrukcja

Litery tworzące logotyp, zostały zbudowane na siatce modularnej. Proporcje logotypu to 1:6.


Dopisek „**SYSTEM**” znajduje się pod logotypem w odległości równej grubości dolnej belki liter „**L**”

Charakterystyczne cechy logotypu to 2 wcięcia pierwszej litery „**N**”, która stanowi sygnet marki. Pierwsze wcięcie znajduje się równo w połowie litery. Kolejne na wysokości równej $\frac{3}{8}$ całkowitej wysokości sygnetu jest wyrównane do krawędzi środkowej belki litery „**E**”.

Charakterystyczną cechą logotypu jest również wcięcie w literze „**V**” znajdujące się na wysokości równej $\frac{1}{4}$ całkowitej wysokości logotypu. Wcięcie

wyrównane zostało do dolnej belki liery „**E**”.

Wszystkie charakterystyczne cechy logotypu zaznaczone są na grafice po prawej stronie.

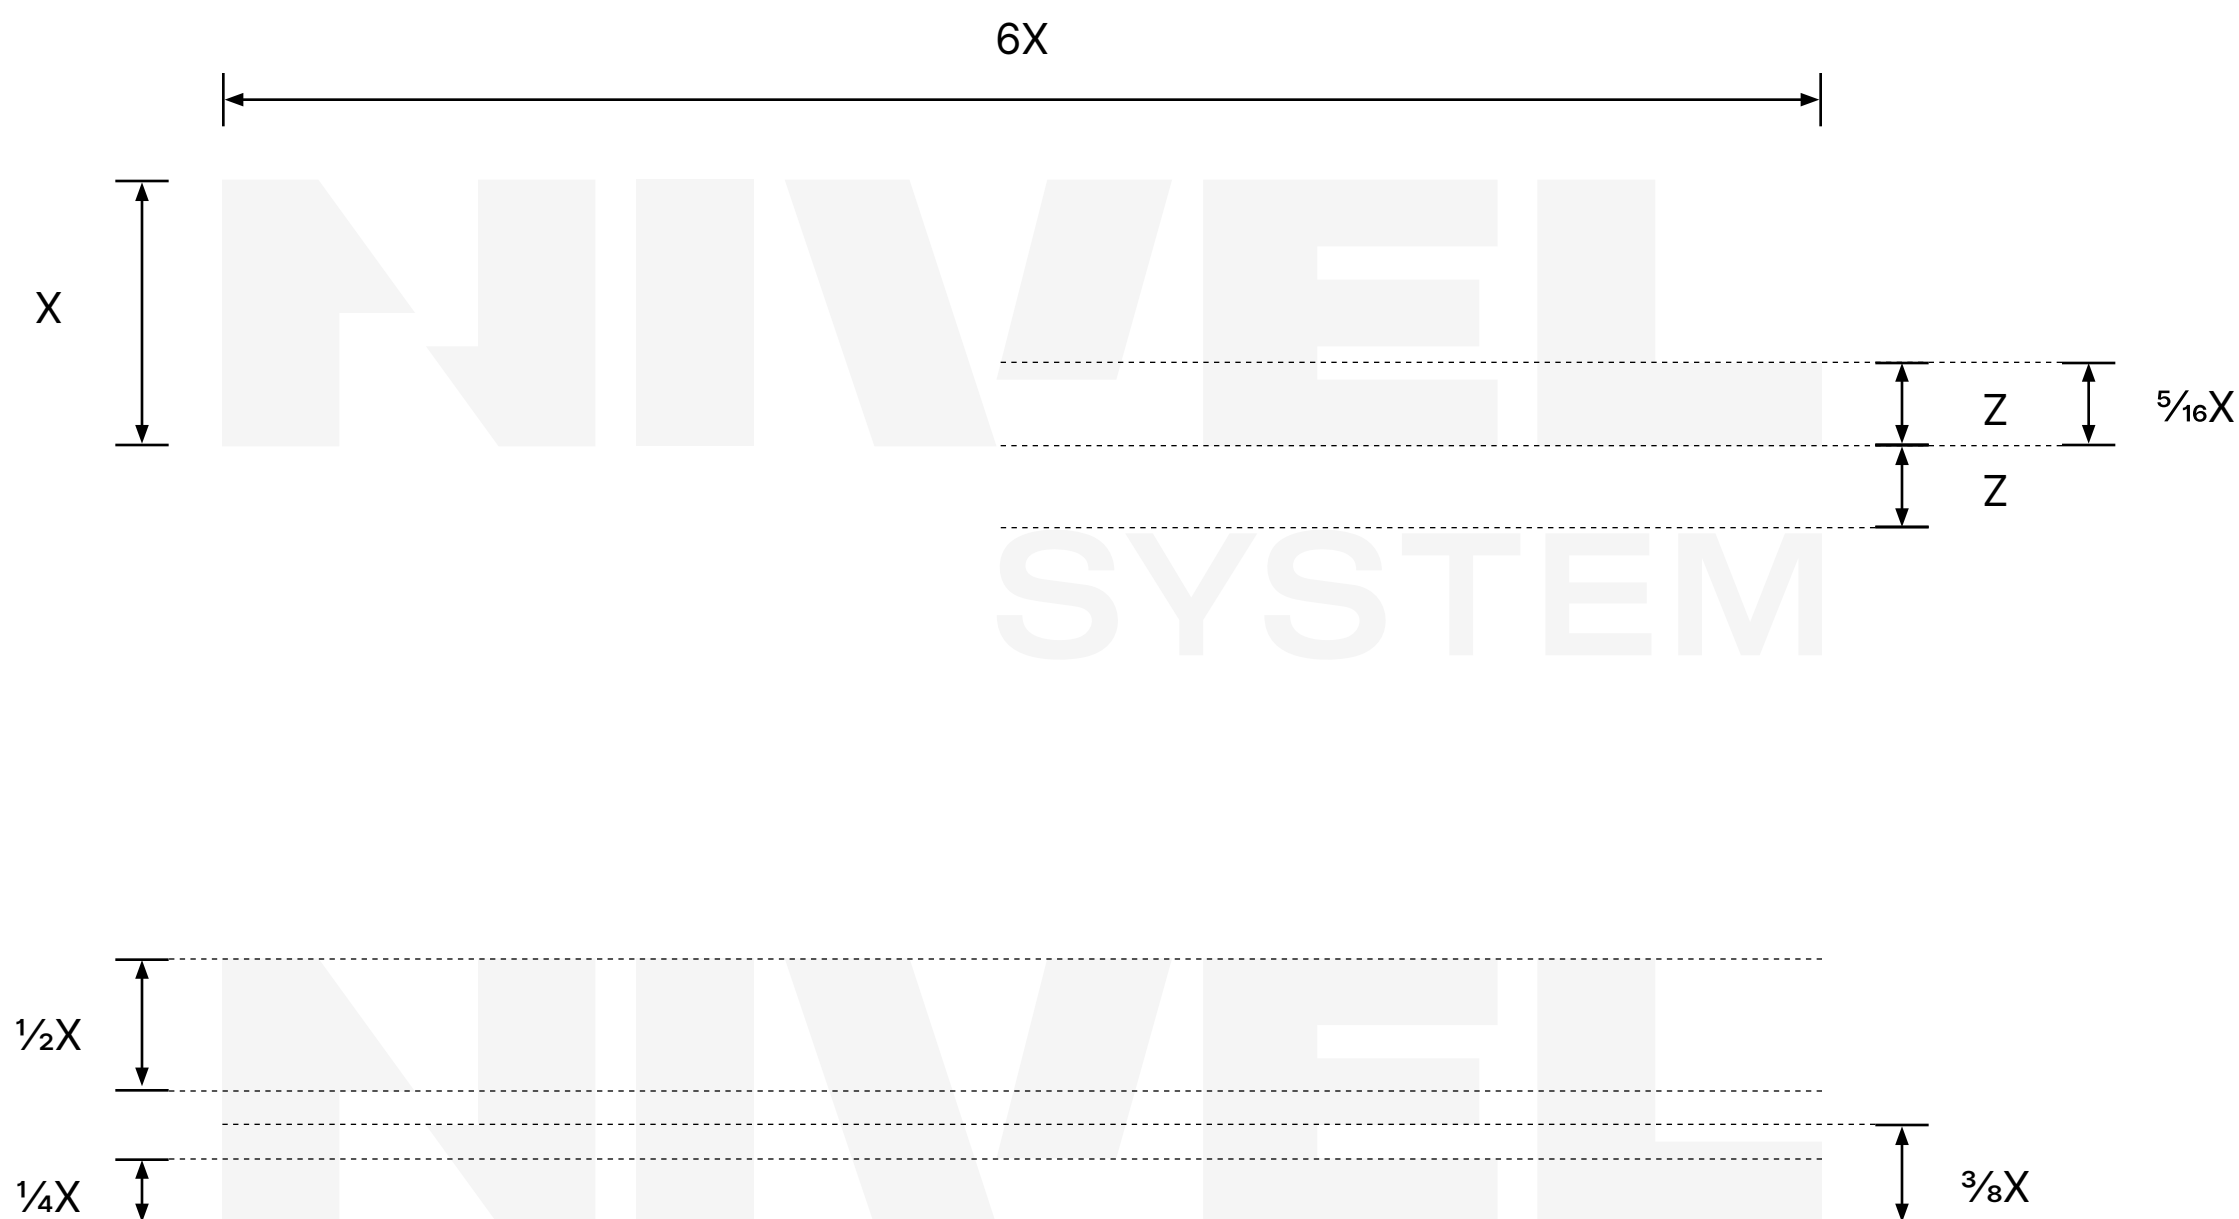


Pole ochronne

Pole ochronne to obszar wokół znaku, w którego przestrzeni nie znajdują się inne formy graficzne.

Minimalne nienaruszalne pole ochronne znaku wynika z wartości równej półtorej wysokości logotypu odłożonej jednakowo od każdej krawędzi znaku.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

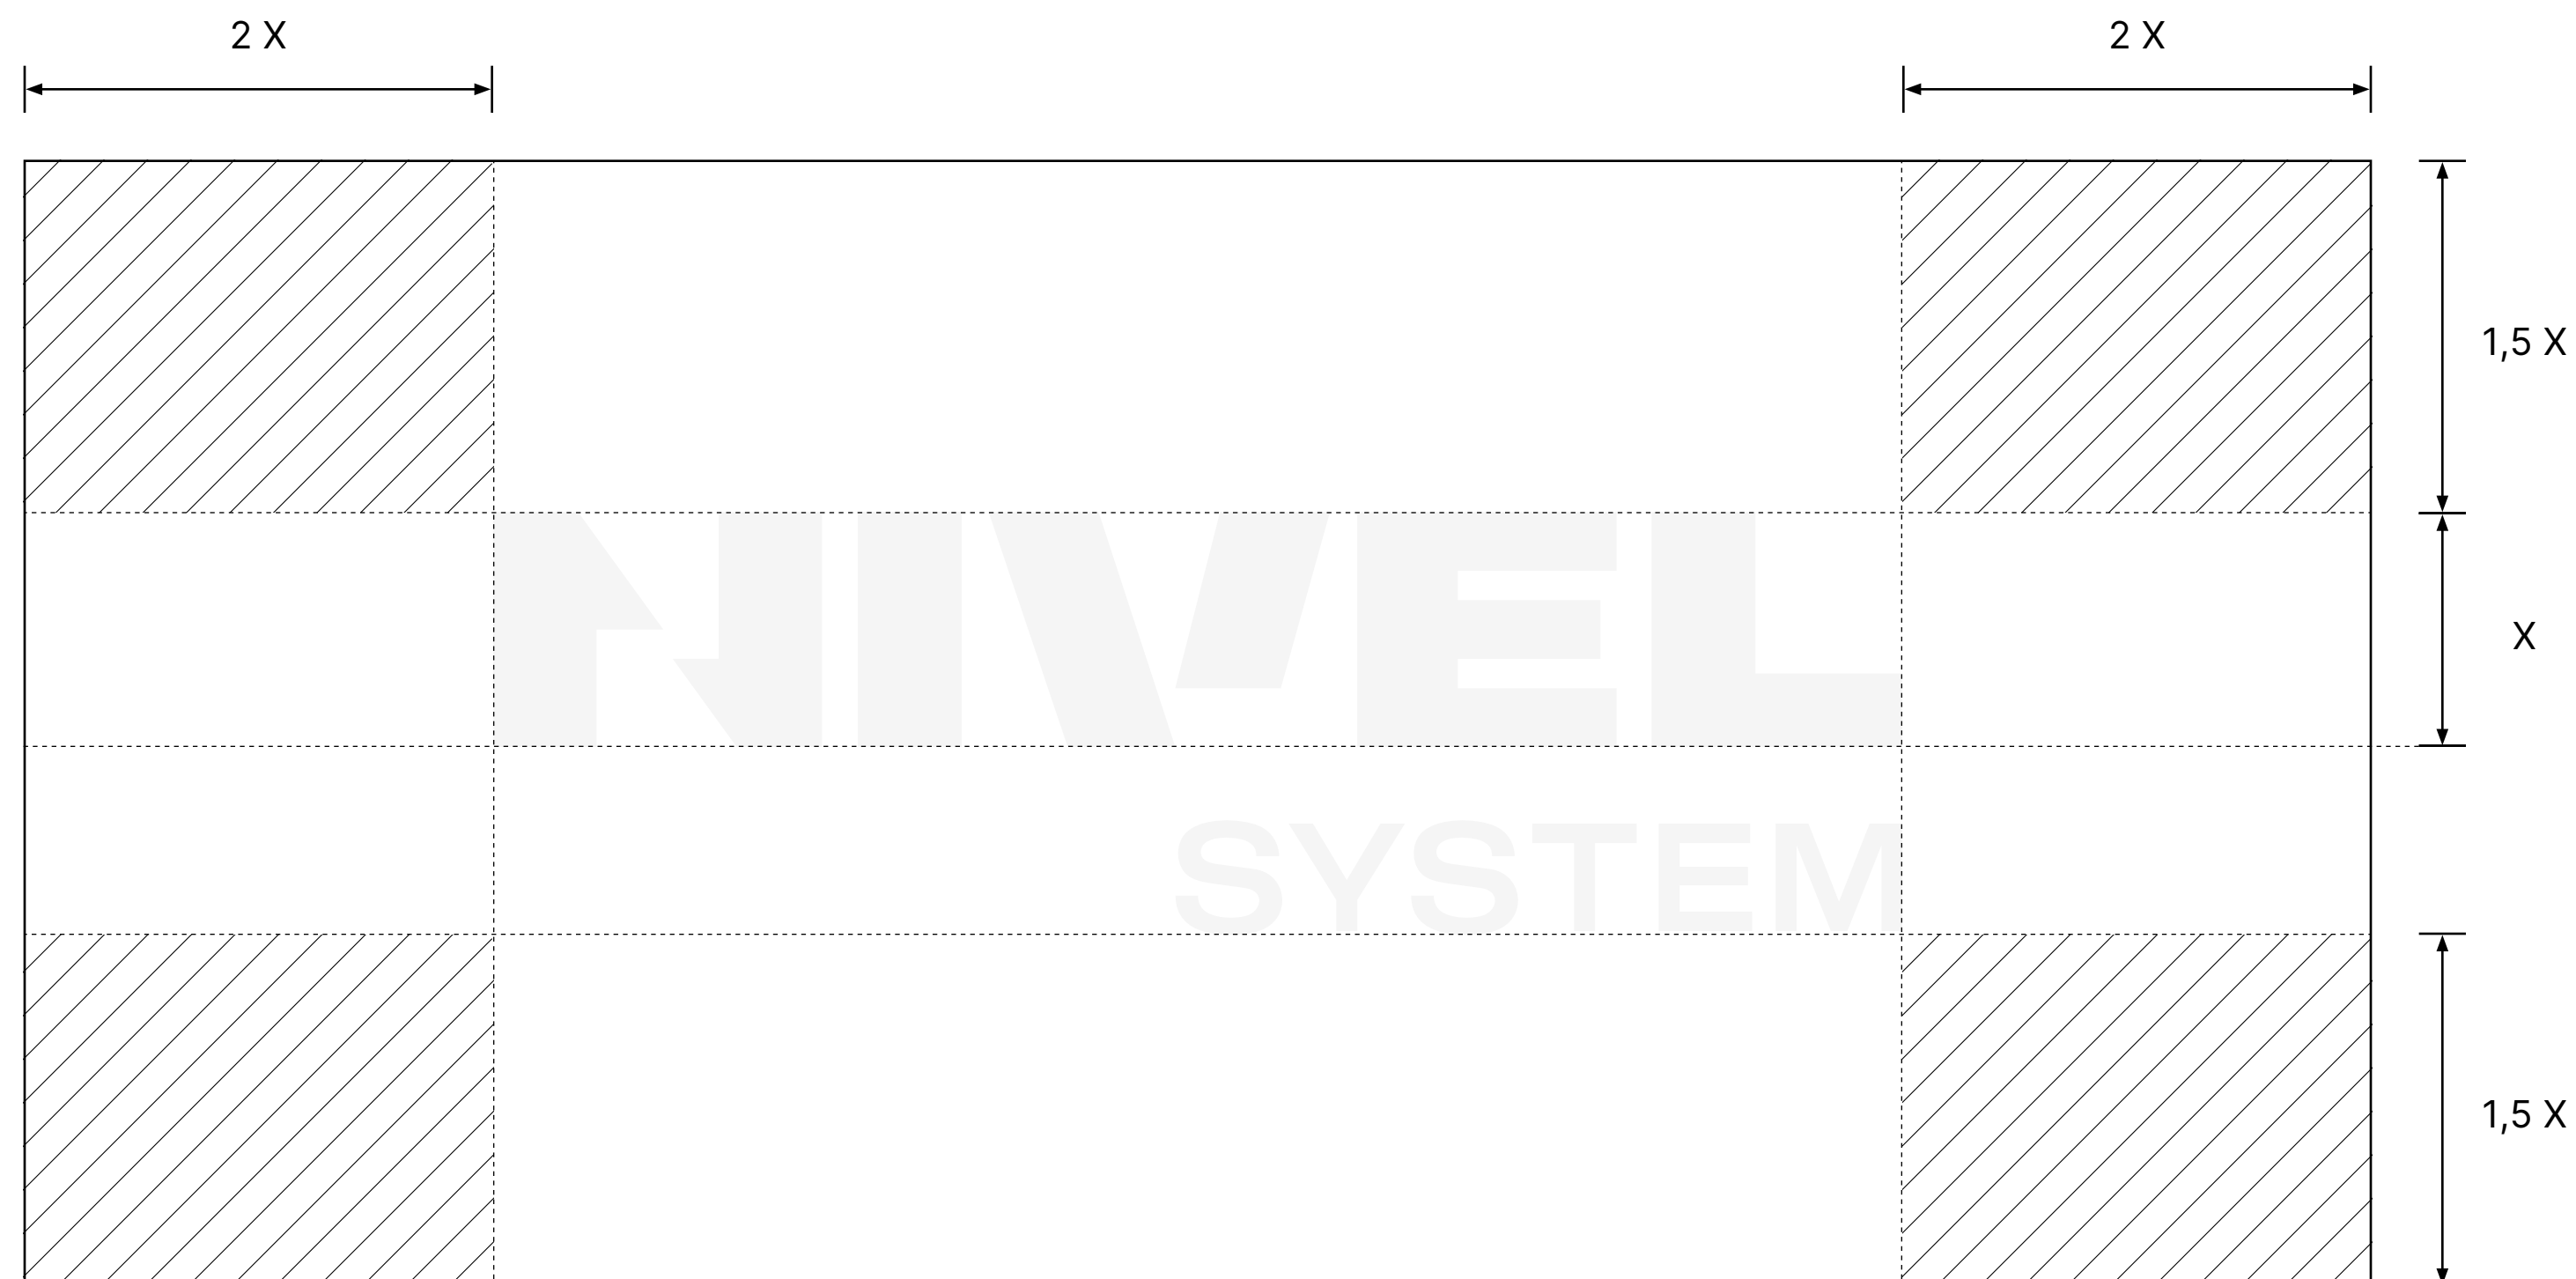


Forma skrócona

Forma skrócona logo składa się wyłącznie z logotypu **NIVEL**.

Należy ją stosować wyłącznie w przypadkach, gdy logo w formie podstawowej może sprawiać problemy przy realizacji. W takich sytuacjach, należy skonsultować użycie formy skróconej.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

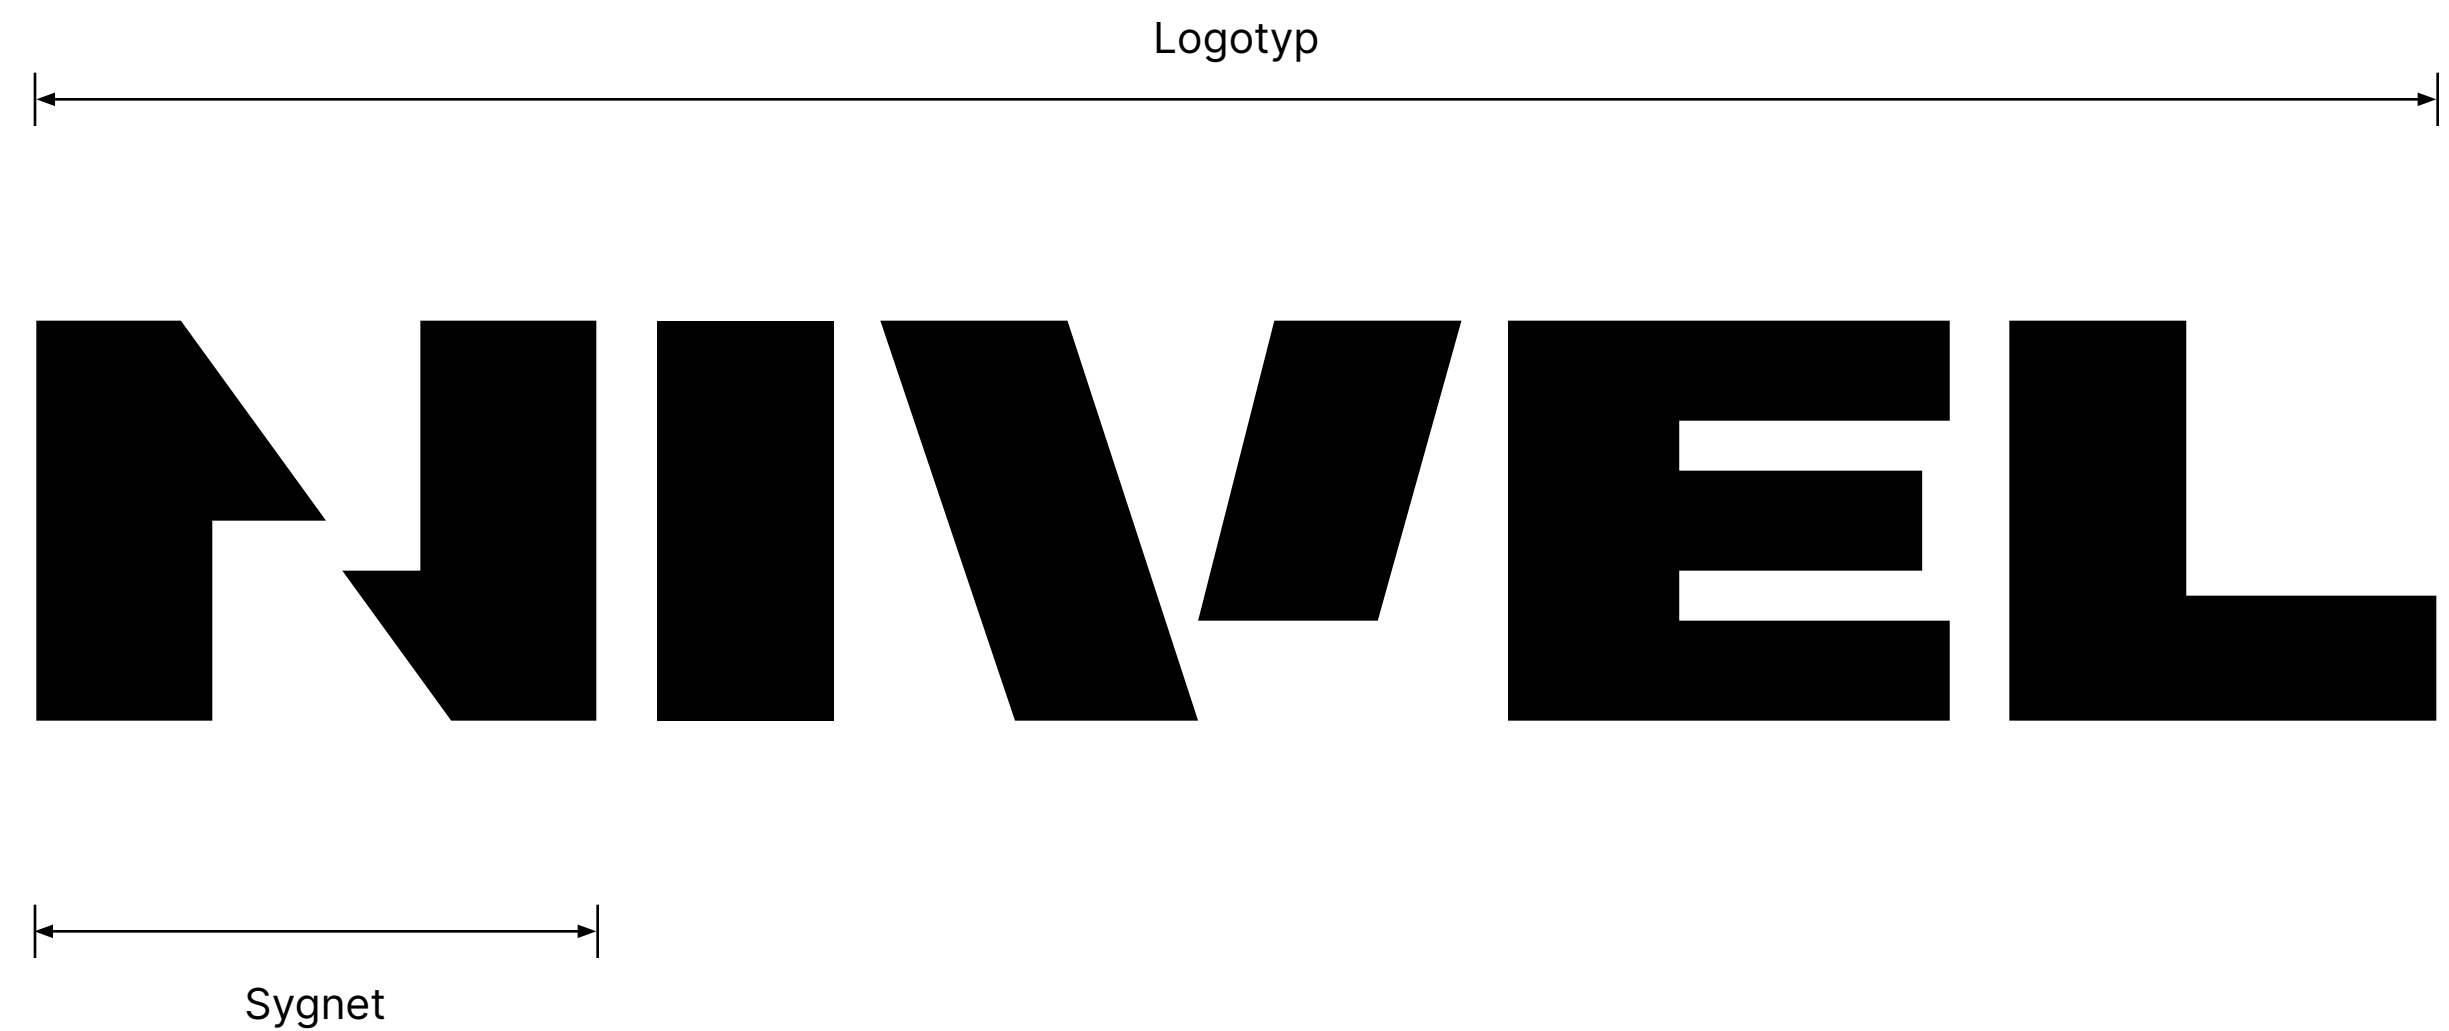

Pole ochronne

Pole ochronne to obszar wokół znaku, w którego przestrzeni nie znajdują się inne formy graficzne.

Minimalne nienaruszalne pole ochronne znaku wynika z wartości równej półtorej wysokości logotypu odłożonej jednakowo od każdej krawędzi znaku.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.



Stosowanie na jednolitym tle

Optymalnym sposobem prezentacji logo jest jednolite białe tło lub inne wskazane w dalszej sekcji księgi znaku pt. „**Kolorystyka**” str. 24.

Logo zostało odpowiednio dopasowany tak by poprawić jego odbiór optyczny w wersji negatywnej na ciemnym jednolitym tle.

Uwaga


Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

NIVEL
SYSTEM

NIVEL
SYSTEM

NIVEL

NIVEL

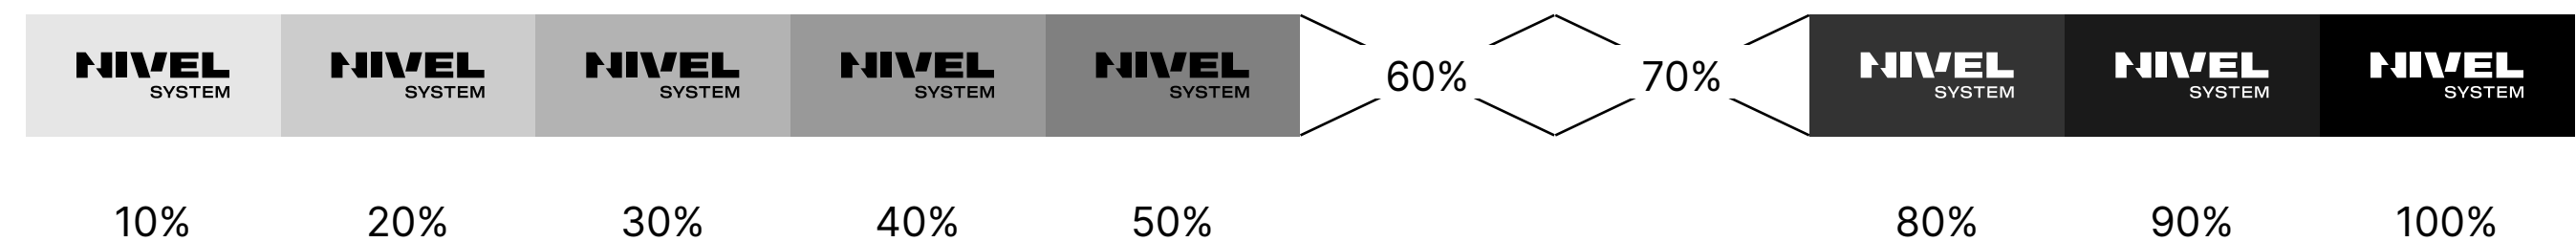

Niedopuszczalne modyfikacje

Niedopuszczalne praktyki w stosowaniu logo mogą obejmować wszelkie zabiegi związane z jego nieautoryzowanymi modyfikacjami.

Jakiegolwiek zmiany naruszające integralność formy i czytelności logo powodują zmiany i patologie w długotrwałym procesie kształtowania wizerunku i rozpoznawalności marki **NIVEL SYSTEM**.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Nie zmieniaj barw
żadnych elementów



Nie zmieniaj wielkości
żadnych elementów



Nie zmieniaj proporcji



Nie stosuj
przeźroczystości



Nie dodawaj żadnych
elementów



Nie stosuj pod kątem




Nie dodawaj cienia



Nie dodawaj obrysu



Nie dodawaj efektów

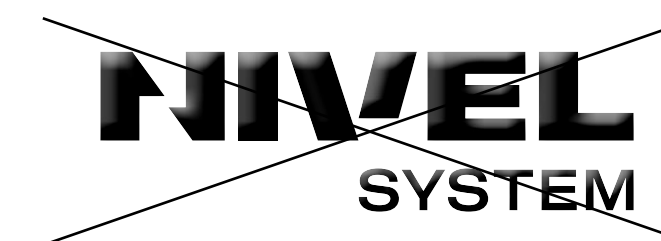

Sygnety


Możliwe jest wykorzystanie pierwszej litery logotypu w postaci niezależnego sygnetu.

Sygnety należy stosować wszędzie tam, gdzie wykorzystanie pełnej lub skróconej formy znaku jest niemożliwe.

Sygnety występują wyłącznie w odmianie monochromatycznej. Staraj się zachować tę formę w komunikacji wizualnej jak najczęściej to możliwe by zachować spójny i czytelny charakter marki.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

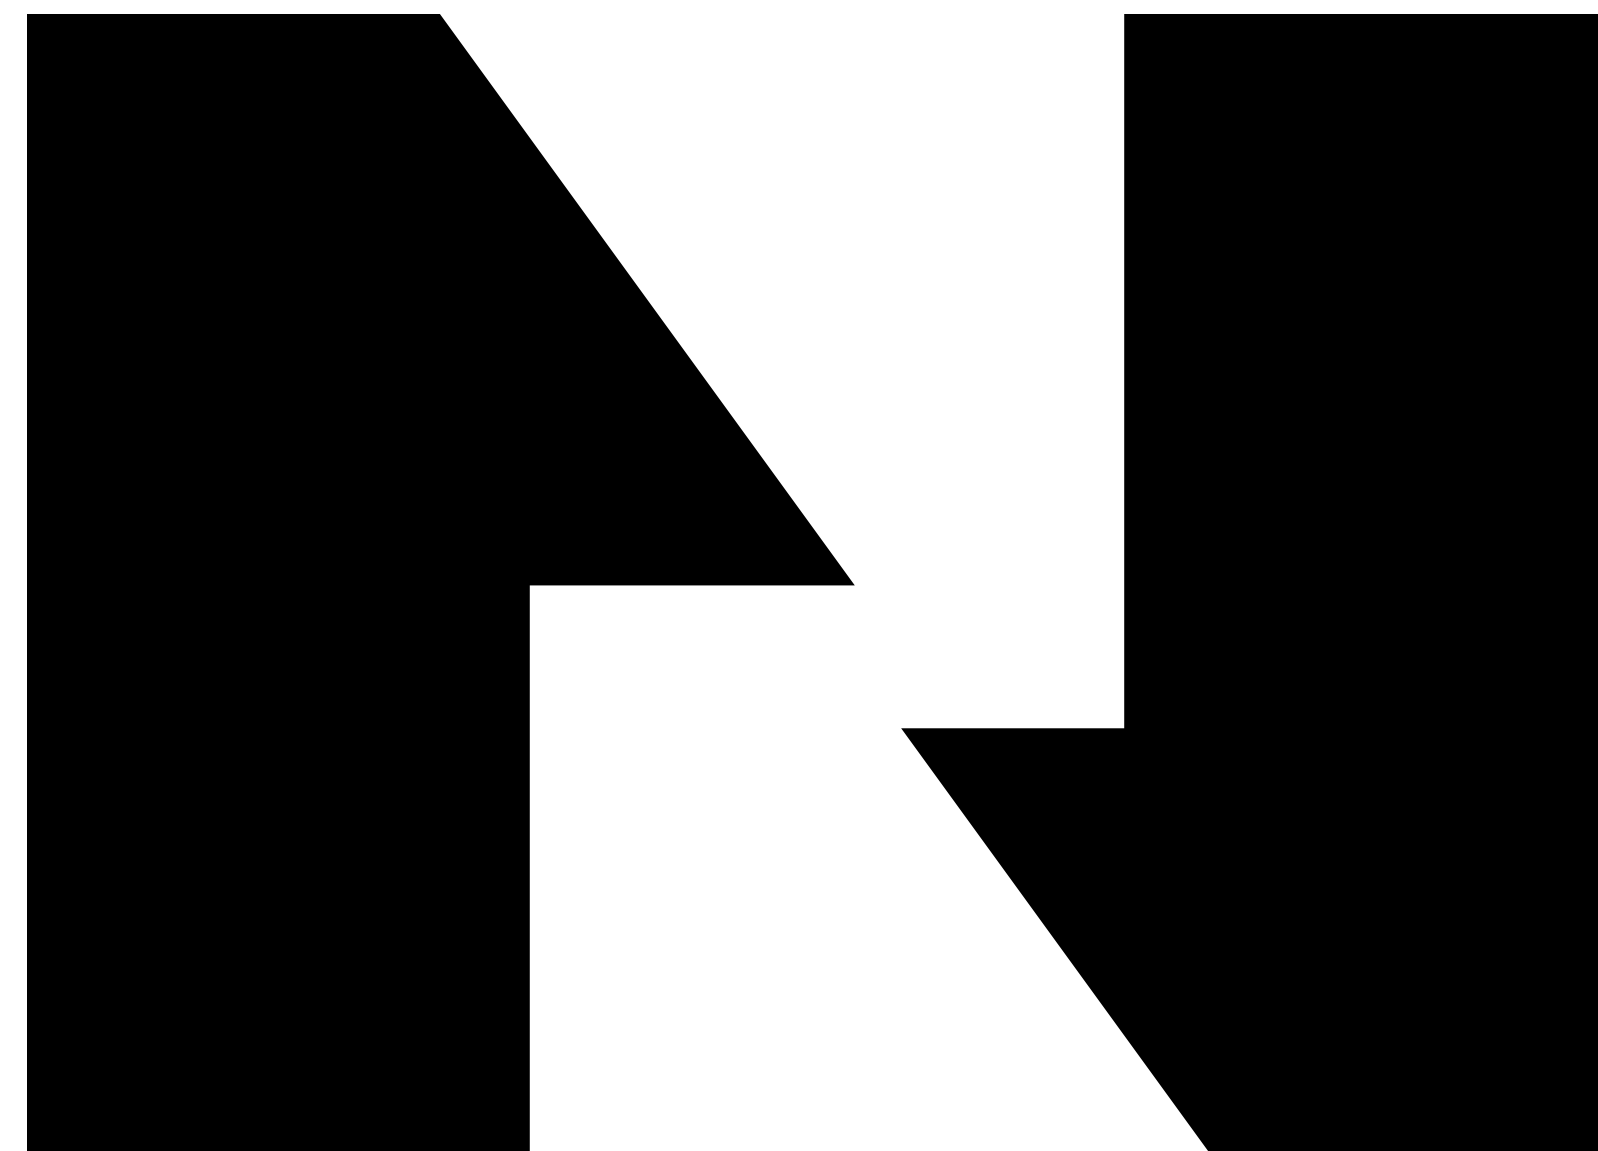


Konstrukcja sygnetu

Sygnet prezentuje pierwszą literę nazwy marki **NIVEL SYSTEM**. Został zbudowany na siatce modularnej, a jego proporcje to 5:7.

Pierwsze ściecie w sygnecie „N” znajduje się w połowie jego wysokości. Drugie ściecie znajduje się na wysokości równej $\frac{3}{8}$ całkowitej wysokości sygnetu mierzonej od dolnej krawędzi sygnetu.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

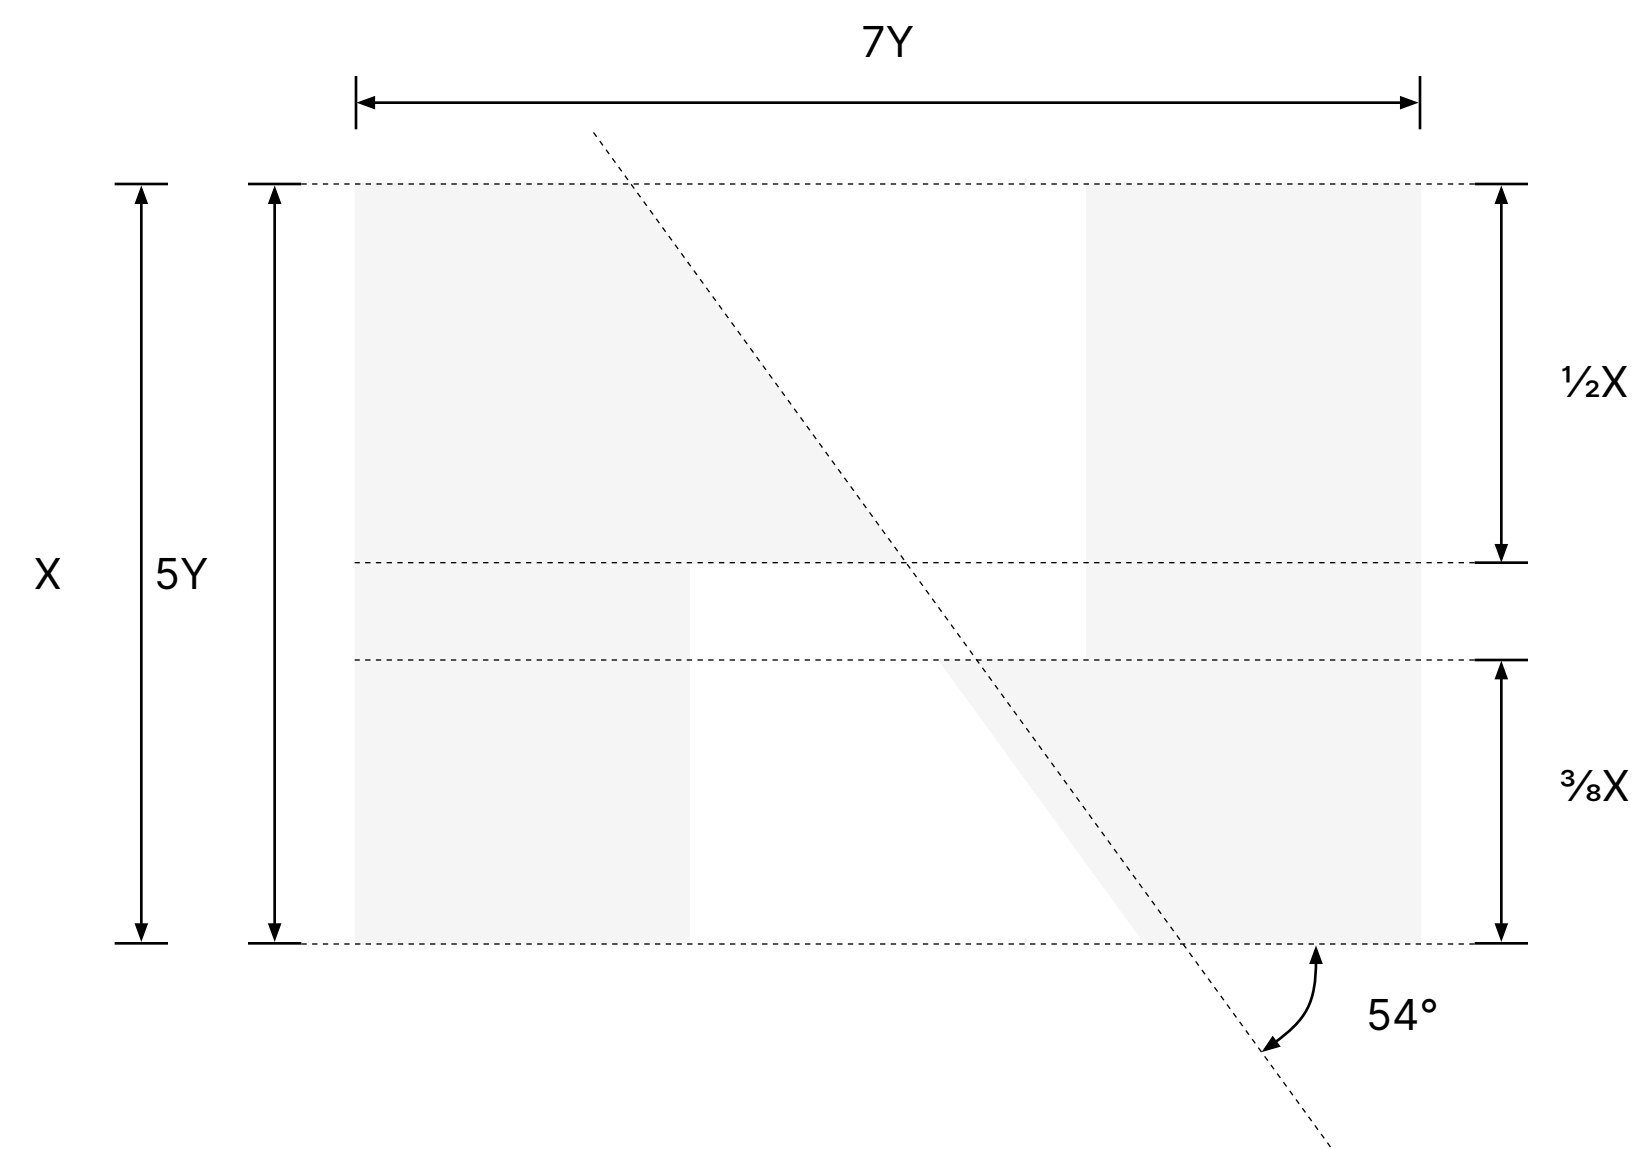


Pole ochronne sygnetu

Pole ochronne to obszar wokół znaku, w którego przestrzeni nie znajdują się inne formy graficzne.

Minimalne nienaruszalne pole ochronne znaku wynika z wartości równej półtorej wysokości logotypu odłożonej jednakowo od każdej krawędzi znaku.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

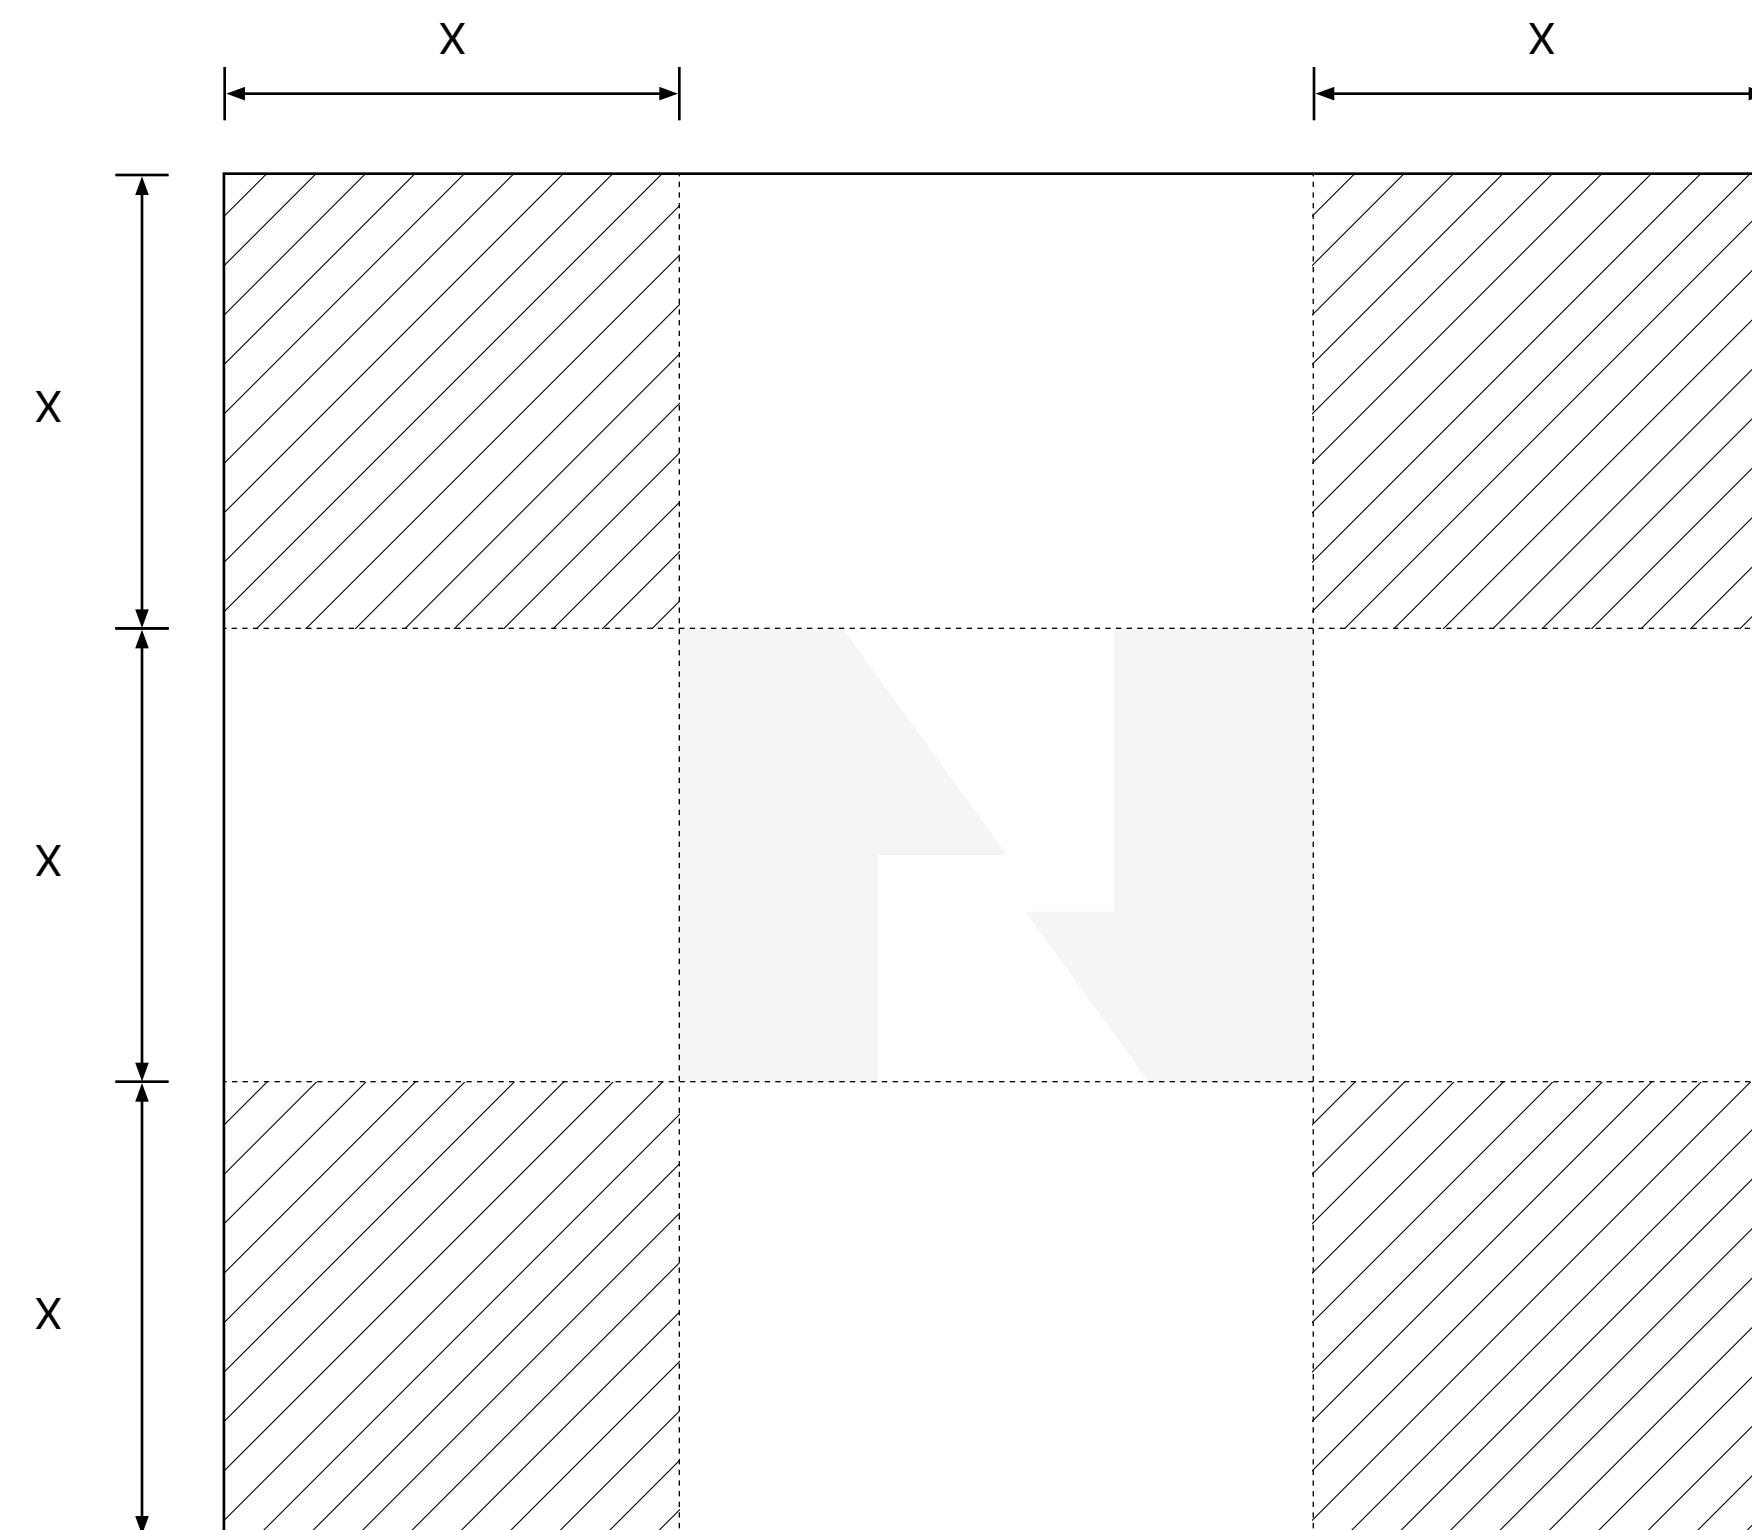


Stosowanie sygnetu na jednolitym tle

Optymalnym sposobem prezentacji sygnetu jest jednolite białe tło lub inne wskazane w dalszej sekcji książki znaku pt. „**Kolorystyka**” str. 24.

Sygnet został odpowiednio dopasowany tak by poprawić jego odbiór optyczny w wersji negatywnej na ciemnym jednolitym tle.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

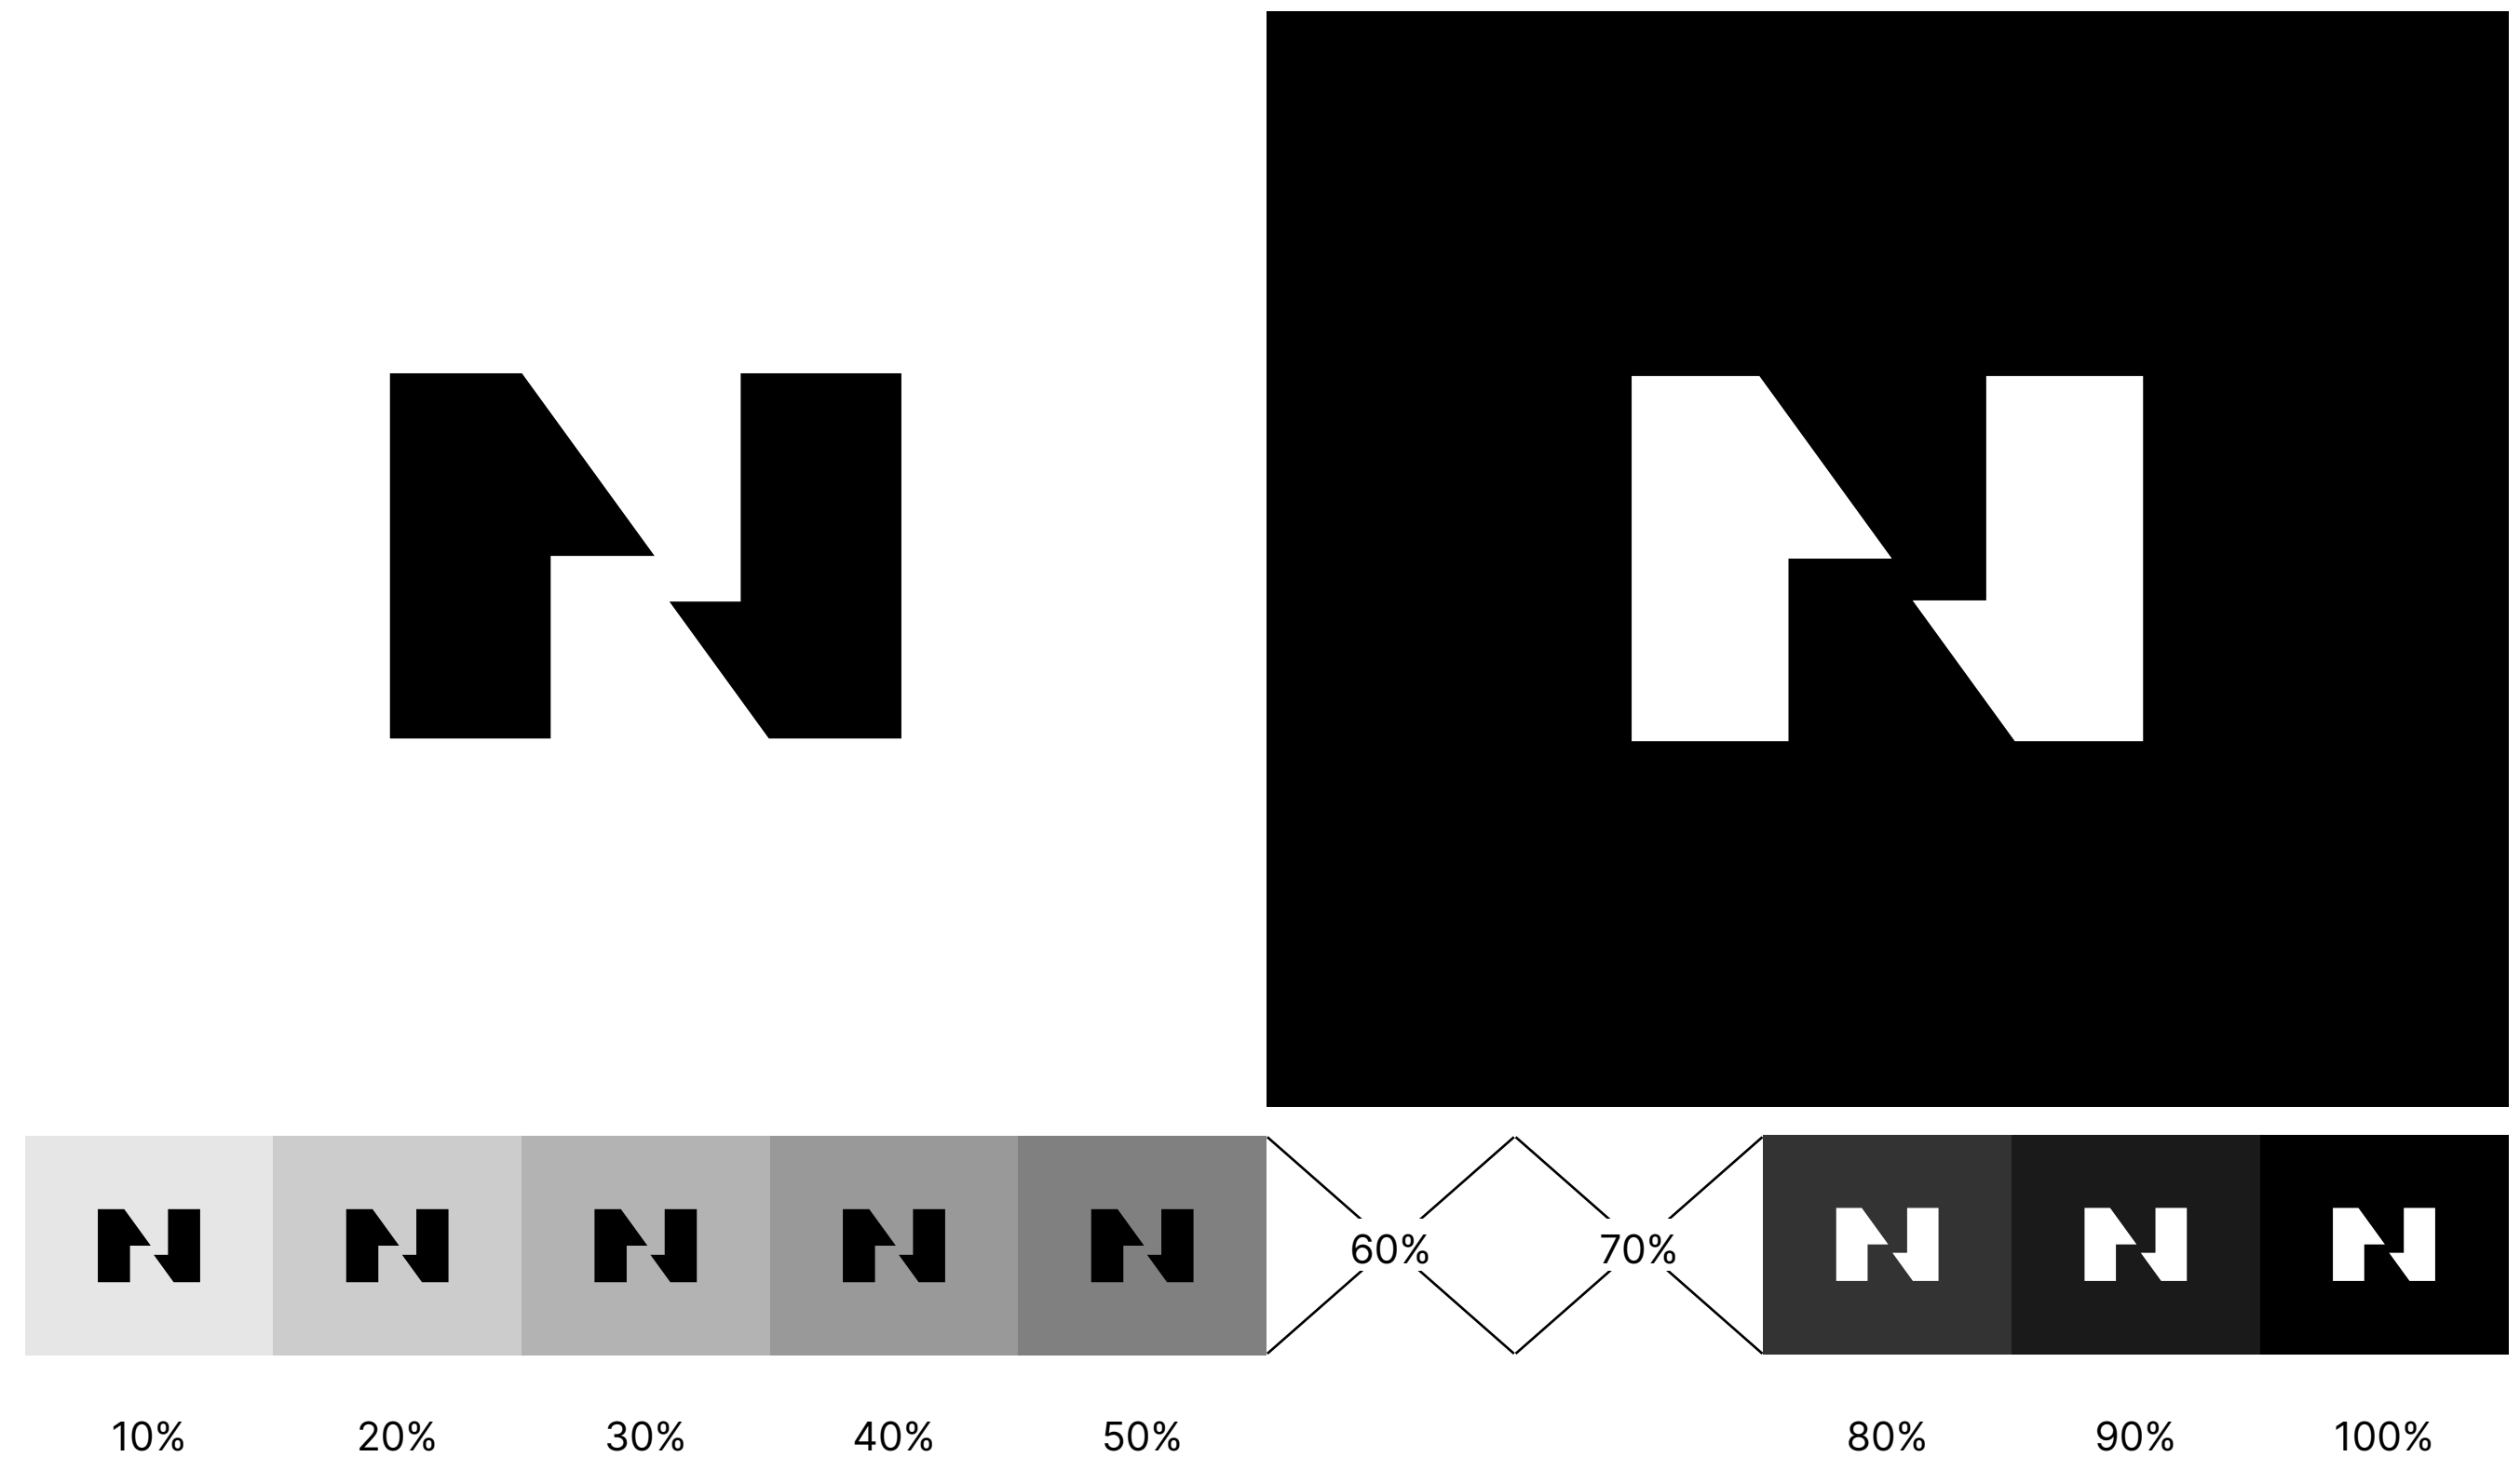

Niedopuszczalne modyfikacje sygnetu


Niedopuszczalne praktyki w stosowaniu sygnetu mogą obejmować wszelkie zabiegi związane z jego nieautoryzowanymi modyfikacjami.

Jakiegolwiek zmiany naruszające integralność formy i czytelności sygnetu powodują zmiany i patologie w długotrwałym procesie kształtowania wizerunku i rozpoznawalności marki **NIVEL SYSTEM**.


Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.


Nie zmieniaj barw
żadnych elementów

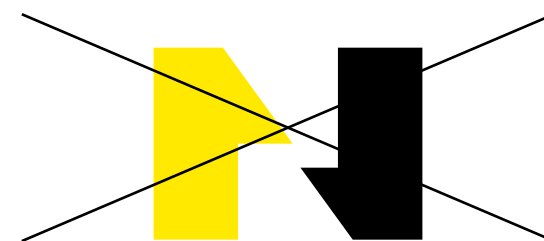


Nie zmieniaj wielkości
żadnych elementów

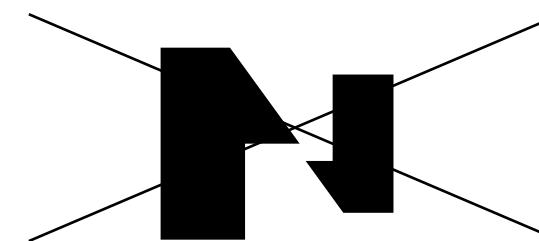


Nie zmieniaj proporcji

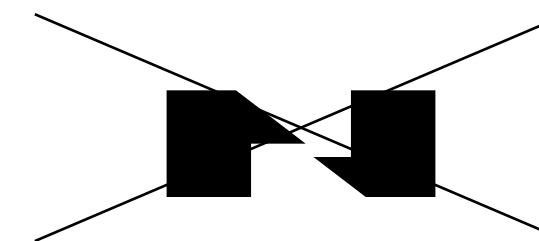


Nie stosuj
przeźroczystości

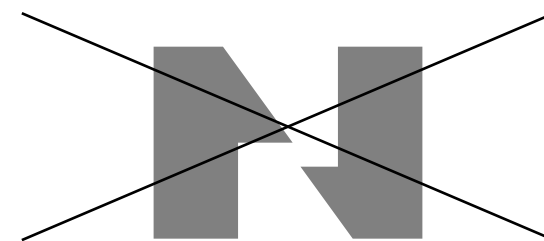


Nie dodawaj żadnych
elementów

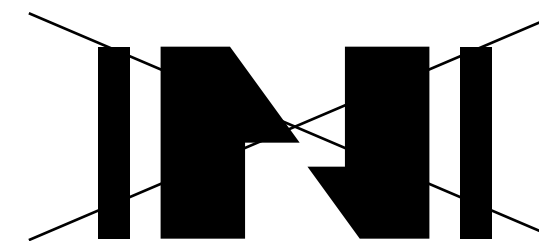


Nie stosuj pod kątem

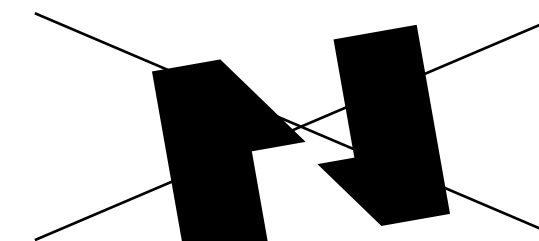


Nie zmieniaj barw
żadnych elementów

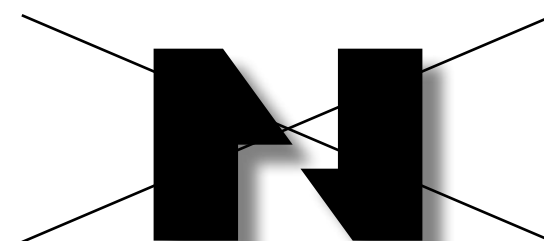

Nie dodawaj obrysu

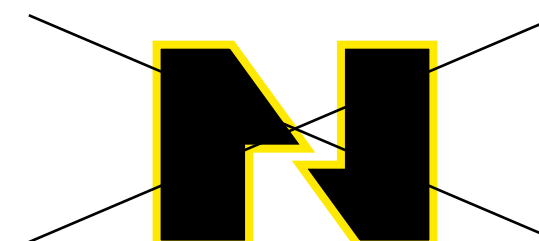

Nie dodawaj efektów

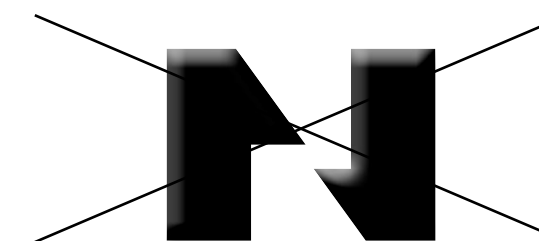

Wielkości minimalne

Budowa i forma logo **NIVEL SYSTEM** pozwala skalować go zarówno w dół jak i w górę bez utraty czytelności. W przypadku potrzeby zastosowania bardzo małego znaku przyjęliśmy minimalne rozmiary logo.

Rozmiarem minimalnym logo określamy wskazaną szerokość znaku dla której elementy logo pozostają wciąż czytelne dla odbiorcy.

W przypadku zastosowania analogowego - druk, jak i cyfrowego- np. strona internetowa rozmiar minimalny przyjmuje wartości wskazane obok.


Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.


wersja analogowa




wersja analogowa

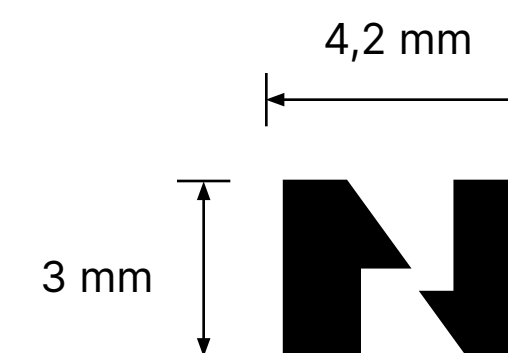

wersja cyfrowa

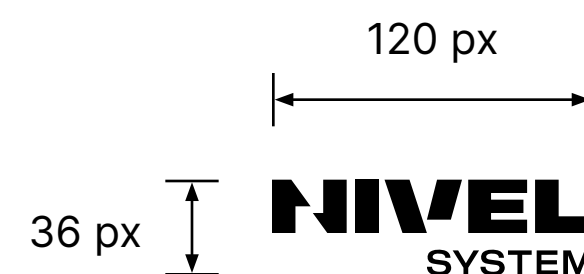

wersja cyfrowa

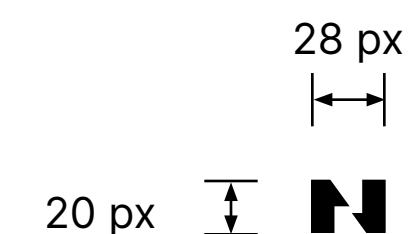

Slogan

Pierwsza część „**Measurement solutions**” jest wytłuszczona. Podstawową formą tagline’u jest zapis w dwóch wierszach. W wyjątkowych sytuacjach może wystąpić w formie jedno lub trzy wierszowej.

Uwaga

Poprawny tagline zapisywany jest stopniem pisma równym $\frac{3}{8}$ wysokości logotypu (**X**) z interlinią 120%

Przykład: 36 punkty z interlinią 43,2 punkta

Tagline w dwóch wierszach

Measurement solutions
for construction

Tagline w trzech wierszach

**Measurement
solutions**
for construction

Tagline w jednym wierszu

Measurement solutions for construction

Slogan

Pierwsza część „**Measurement solutions**” jest wytłuszczona. Podstawową formą tagline’u jest zapis w dwóch wierszach. W wyjątkowych sytuacjach może wystąpić w formie trzy wierszowej.

Uwaga


Poprawny tagline zapisywany jest stopniem pisma równym $\frac{3}{8}$ wysokości logotypu (**X**) z interlinią 120%

Przykład: 36 punkty z interlinią 43,2 punkta

Układ poziomy tagline z logo



Układ pionowy tagline z logo

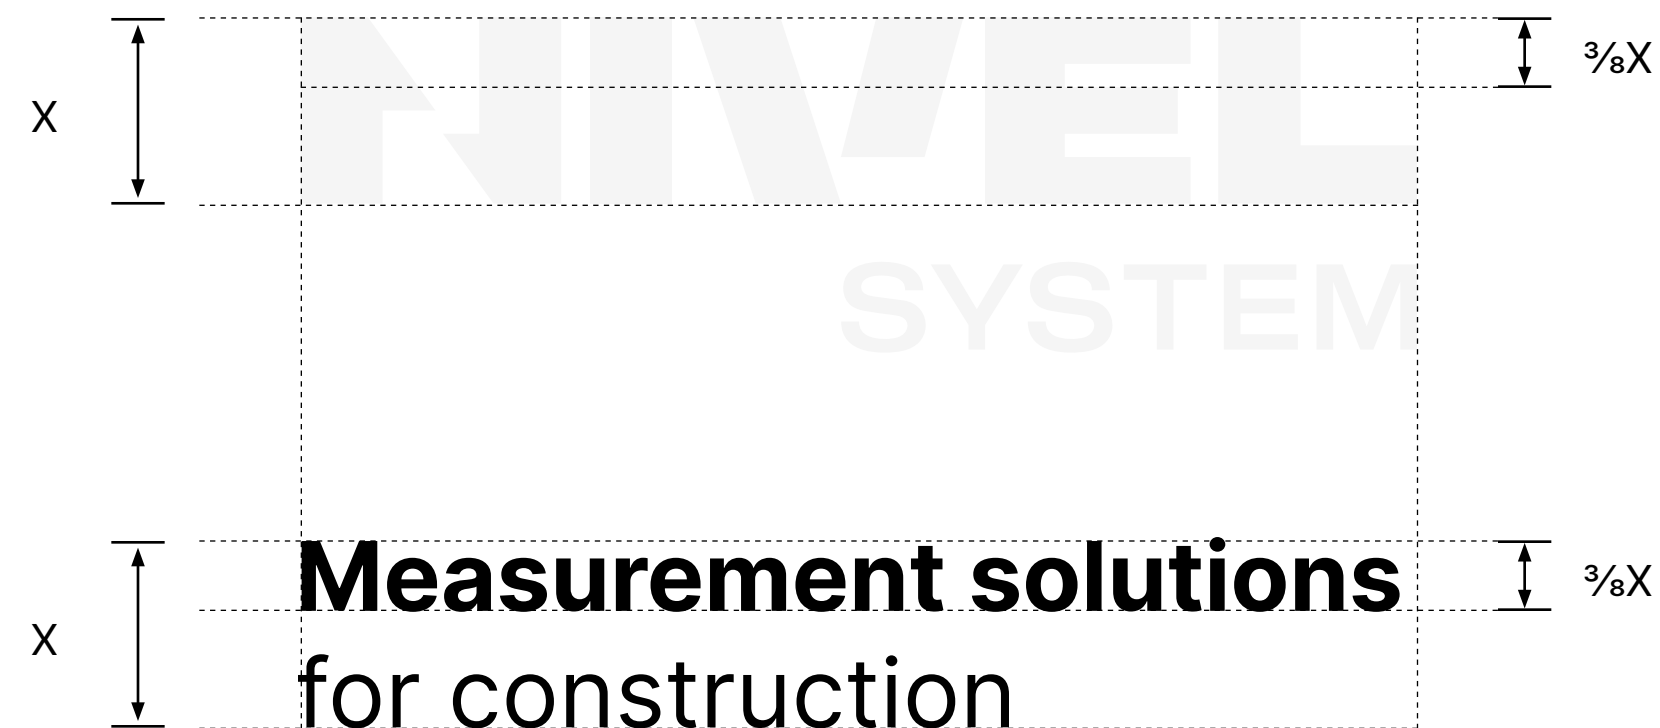


Zastosowanie

Biała jednolita belka z logo. Przypięte na górze formatu



Tagline

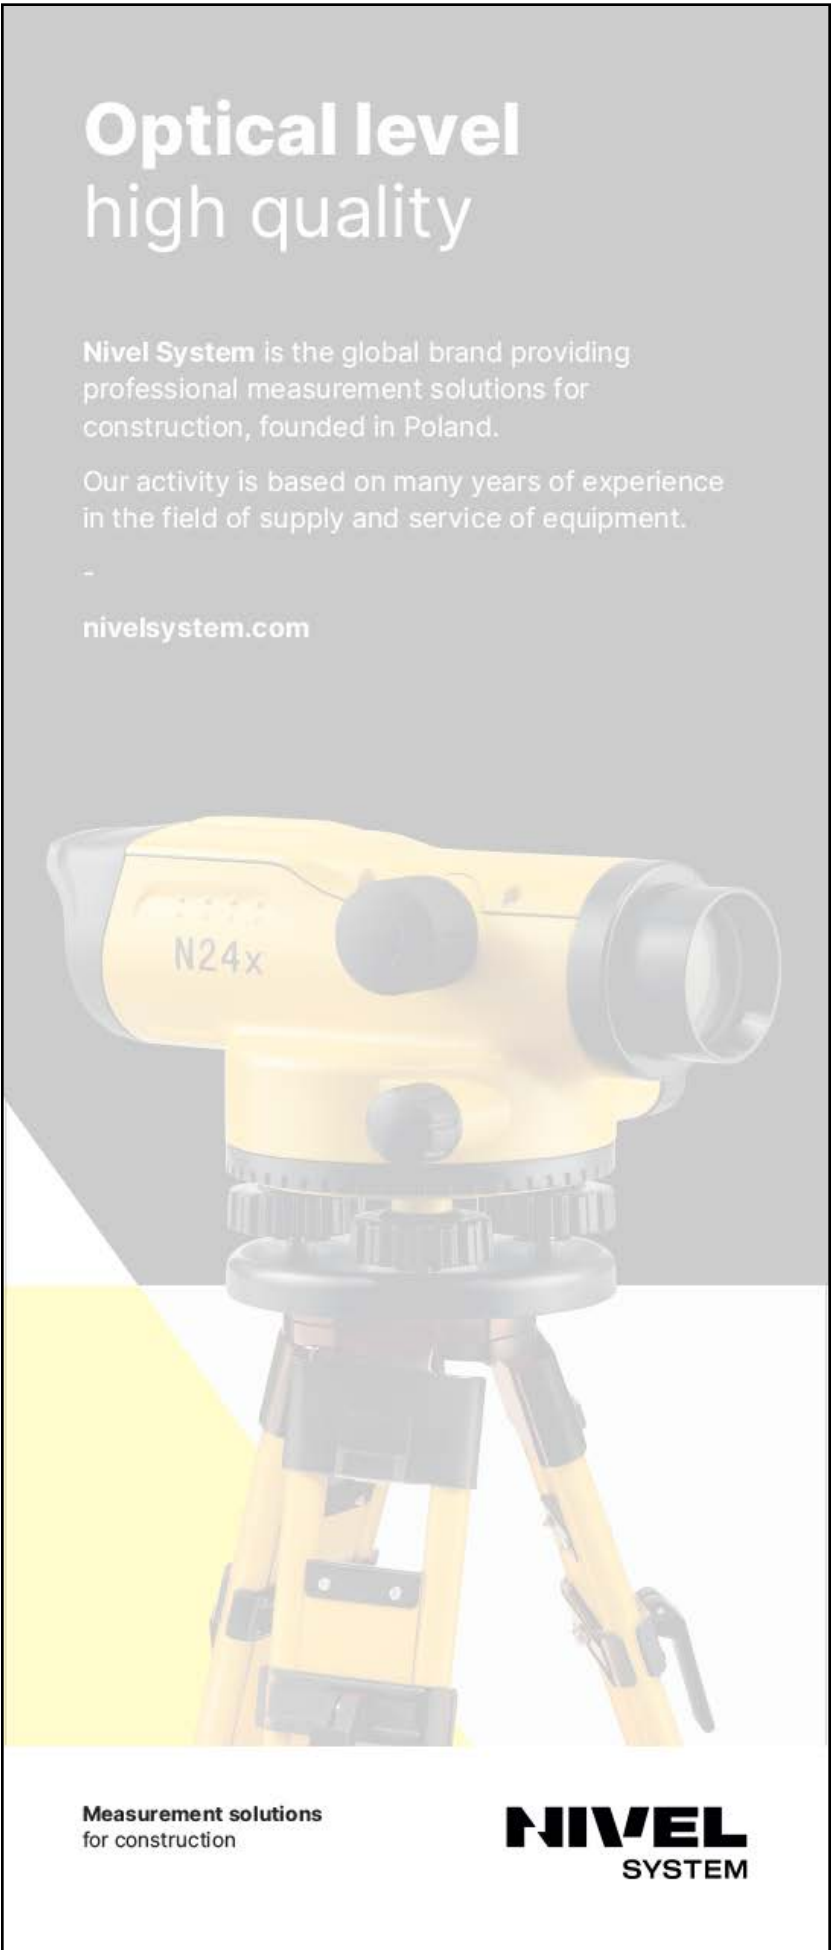

Tagline

Biała jednolita belka z logo. Przypięte na dole formatu

2. Kolorystyka

Kolor przewodni

„**Sunshine**” to nazwa koloru przewodniego marki. Kolor przewodni został określony wyłącznie dla elementów tożsamości wizualnej i nie należy go stosować jako koloru logo **NIVEL SYSTEM**.

Sunshine

Analogowo

Cyfrowo


Pantone Yellow C
CMYK 0 1 100 0
RAL 1016

RGB 255 233 0
HEX #FFE900

Uwaga

Stosowanie kolorystyki przedstawionej w księdze gwarantuje najlepszy efekt wizualny i utrzymanie spójnej tożsamości wizualnej **NIVEL SYSTEM**.

Rozbarwienie

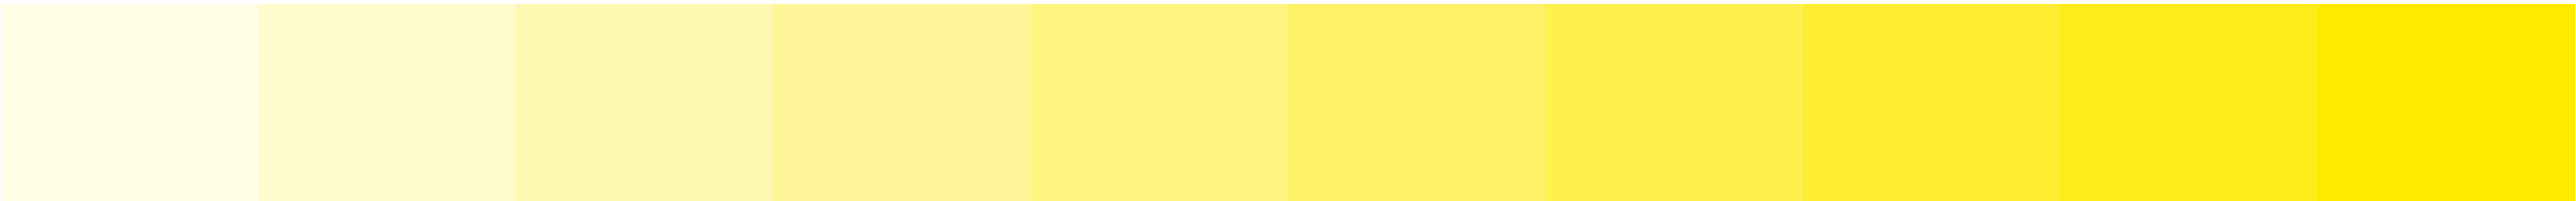

Akcenty kolorystyczne

Light

Analogowo

Pantone White
CMYK 0 0 0 0
RAL 9016

Cyfrowo

RGB 255 255 255
HEX #FFFFFF

Uwaga

Stosowanie kolorystyki przedstawionej w księdze gwarantuje najlepszy efekt wizualny i utrzymanie spójnej tożsamości wizualnej **NIVEL SYSTEM**.

Concrete


Analogowo

20% Pantone 427 C
CMYK 5 3 4 0
RAL 9002

Cyfrowo

RGB 245 245 245
HEX #F5F5F5

Rozbarwienie

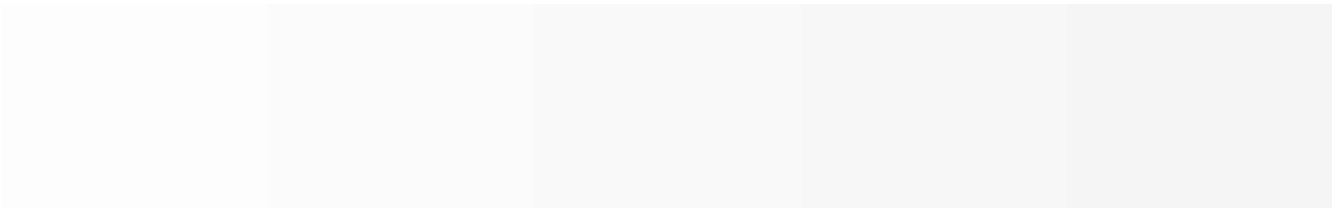

20% 40% 60% 80% 100%

Shadow

Analogowo

Pantone Black 6 C
CMYK 40 30 30 100
RAL 9005

Cyfrowo

RGB 0 0 0
HEX #000000

Rozbarwienie




20% 40% 60% 80% 100%

Rozkład barw

Uwaga

Stosowanie kolorystyki przedstawionej w księdze gwarantuje najlepszy efekt wizualny i utrzymanie spójnej tożsamości wizualnej **NIVEL SYSTEM**.

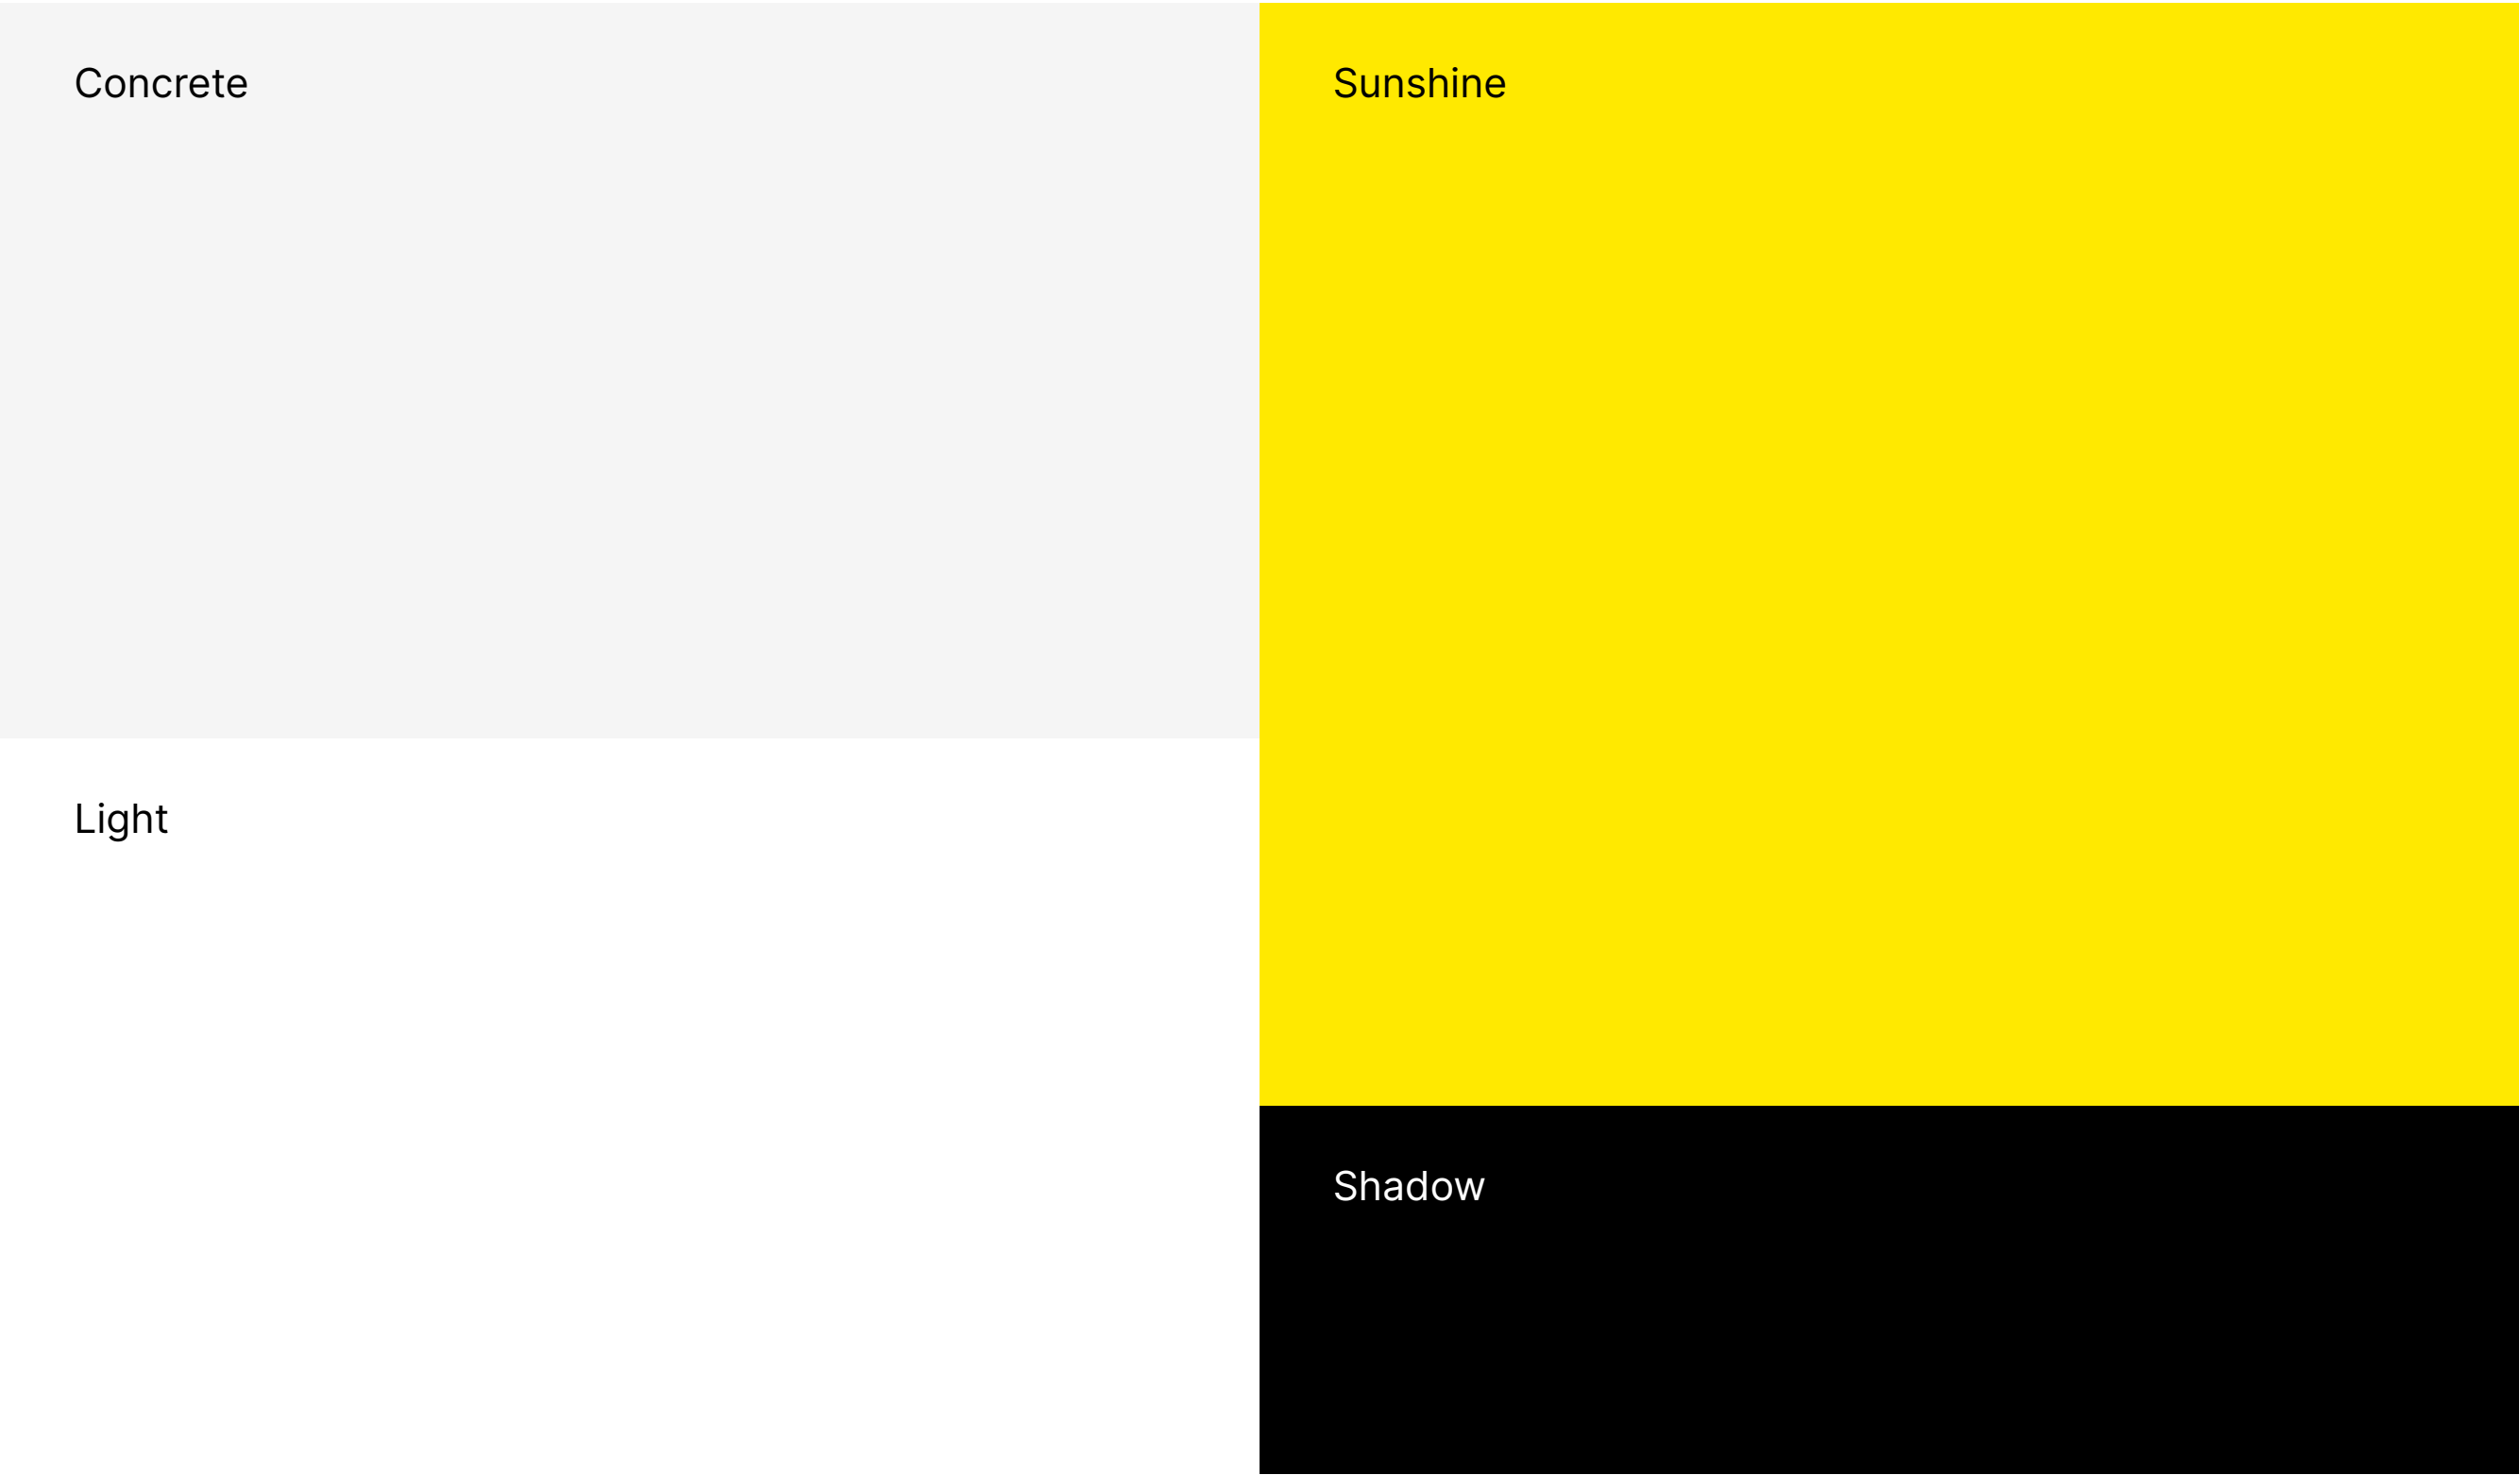

Zastosowanie

Podstawowe
wykorzystanie palety
kolorystycznej



Sytuacje specjalne, promocje oraz
akcje wymagające odwrócenia
proporcji palety kolorystycznej



3. Typografia

Krój pisma

Podstawową rodziną krojów pism jest **Inter**, w czterech odmianach:

- Regular
- Italic
- Bold
- Extra Bold

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

aA

Inter Regular

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L M N Ń O Ó P Q R S T U V W X Y Z Ż ź
a ą b c ć d e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r s t u v w x y z ż ź
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

aA

Inter Italic

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L M N Ń O Ó P Q R S T U V W X Y Z Ż ź
a ą b c ć d e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r s t u v w x y z ż ź
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Krój pisma

Podstawową rodziną krojów pism jest **Inter**, w czterech odmianach:

- Regular
- Italic
- Bold
- Extra Bold

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

a A

a A

Inter Bold

**A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L M N Ń O Ó P Q R S T U V W X Y Z Ż ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r s t u v w x y z ż ż
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Inter Extra Bold

**A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L M N Ń O Ó P Q R S T U V W X Y Z Ż ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r s t u v w x y z ż ż
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Stopnie i interlinia

Inter Regular / *Italic*

Wysokość tekstu / Interlinia
8 / 12

NIVEL SYSTEM is the global brand providing professional measurement solutions for construction. We use our experience and we respond to market requirements, which is why our productions are based on many vendors from around the world which offers some of the best measurement components (e.g. from China, Japan, Taiwan, Germany, Poland).

Wysokość tekstu / Interlinia
16 / 20

Our activity is based on many years of *experience in the field of supply* and service of equipment to many.

Wysokość tekstu / Interlinia
24 / 30

Based on many years of *experience in the field.*

Wysokość tekstu / Interlinia
36 / 42

Measurement *solutions.*

Inter Bold

Wysokość tekstu / Interlinia
8 / 12

NIVEL SYSTEM is the global brand providing professional measurement solutions for construction. We use our experience and we respond to market requirements, which is why our productions are based on many vendors from around the world which offers some of the best measurement components (e.g. from China, Japan, Taiwan, Germany, Poland).

Wysokość tekstu / Interlinia
16 / 20

Our activity is based on many years of **experience in the field of supply** and **service of equipment** to many.

Wysokość tekstu / Interlinia
24 / 30

Based on many years of **experience in the field.**

Wysokość tekstu / Interlinia
36 / 42

Measurement **solutions.**

Stopnie i interlinia

Inter Extra Bold

Wysokość tekstu / Interlinia
122 / 128

**Nivel
System**

Wysokość tekstu / Interlinia
182 / 186

**Nivel
System**

Hierarchia

Struktura hierarchii typografii stosowanej w drukach małych i średnich oraz cyfrowo:

Slogan

Dwa podstawowe style nagłówków:

- Pierwszego rzędu
- Drugiego rzędu

Nagłówek akapitowy

Tekst akapitowy

Podpisy, oznaczenia, numeracja i notatki

Odmiana pochyła – **Italic** może być stosowane wyłącznie w sytuacji, gdy chcemy zacytować czyjąś wypowiedź, a odmiana **Bold** jest zarezerwowana w celu podkreślenia wagi krótkiego wyrażenia.

Inter Extra Bold

Inter Bold

Inter Regular

Inter Regular

Inter Regular, Italic, Bold

Inter Bold, Regular

Inter Regular

Inter Bold

Inter Regular, Italic

Tytuł

Nagłówek pierwszego rzędu.

Nagłówek drugiego rzędu
drugi wiersz nagłówka.

Nagłówek akapitowy.

Tekst akapitowy, jest tekstem dla podstawowej **jednostki logicznej** dłuższego tekstu, składająca się z „jednego lub wielu zdań” stanowiąc pewną całość tekstową.

Tabele oraz dane liczbowe o istotnym znaczeniu.

Nazwa klasy	Wartość	Podatek VAT (%)
Aktywa	PLN 10,945,908	24,72%
Stały dochód	PLN 2,470,720	22,93%
Fundusz hedgingowy	PLN 2,542,199	9,5%
W sumie	PLN17,308,264	18,20%

Numeracja, notatki, podpisy i oznaczenia.

Zastosowanie

Inter ExtraBold →

Inter Regular →

Inter Regular, Bold →

Inter Bold →

Inter Bold →

Inter Regular →


Optical level high quality

Nivel System is the global brand providing professional measurement solutions for construction, founded in Poland.

Our activity is based on many years of experience in the field of supply and service of equipment.

-

nivelsystem.com

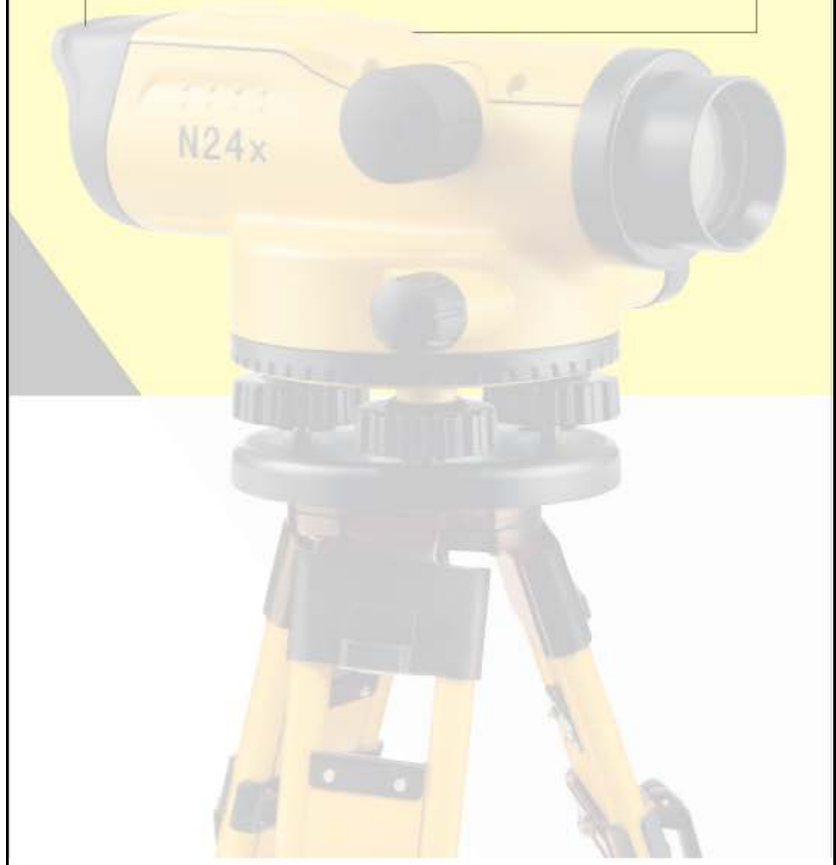

Measurement solutions
for construction

NIVEL
SYSTEM

NIVEL
SYSTEM

nivelsystem.com

Measurement solutions for construction

Nivel System is the global brand providing professional measurement solutions for construction, founded in Poland.

Our activity is based on many years of experience in the field of supply and service of equipment.



← Inter Bold

← Inter ExtraBold

← Inter Regular


← Inter Regular, Bold

4. System kreatywny

Motyw przewodni

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

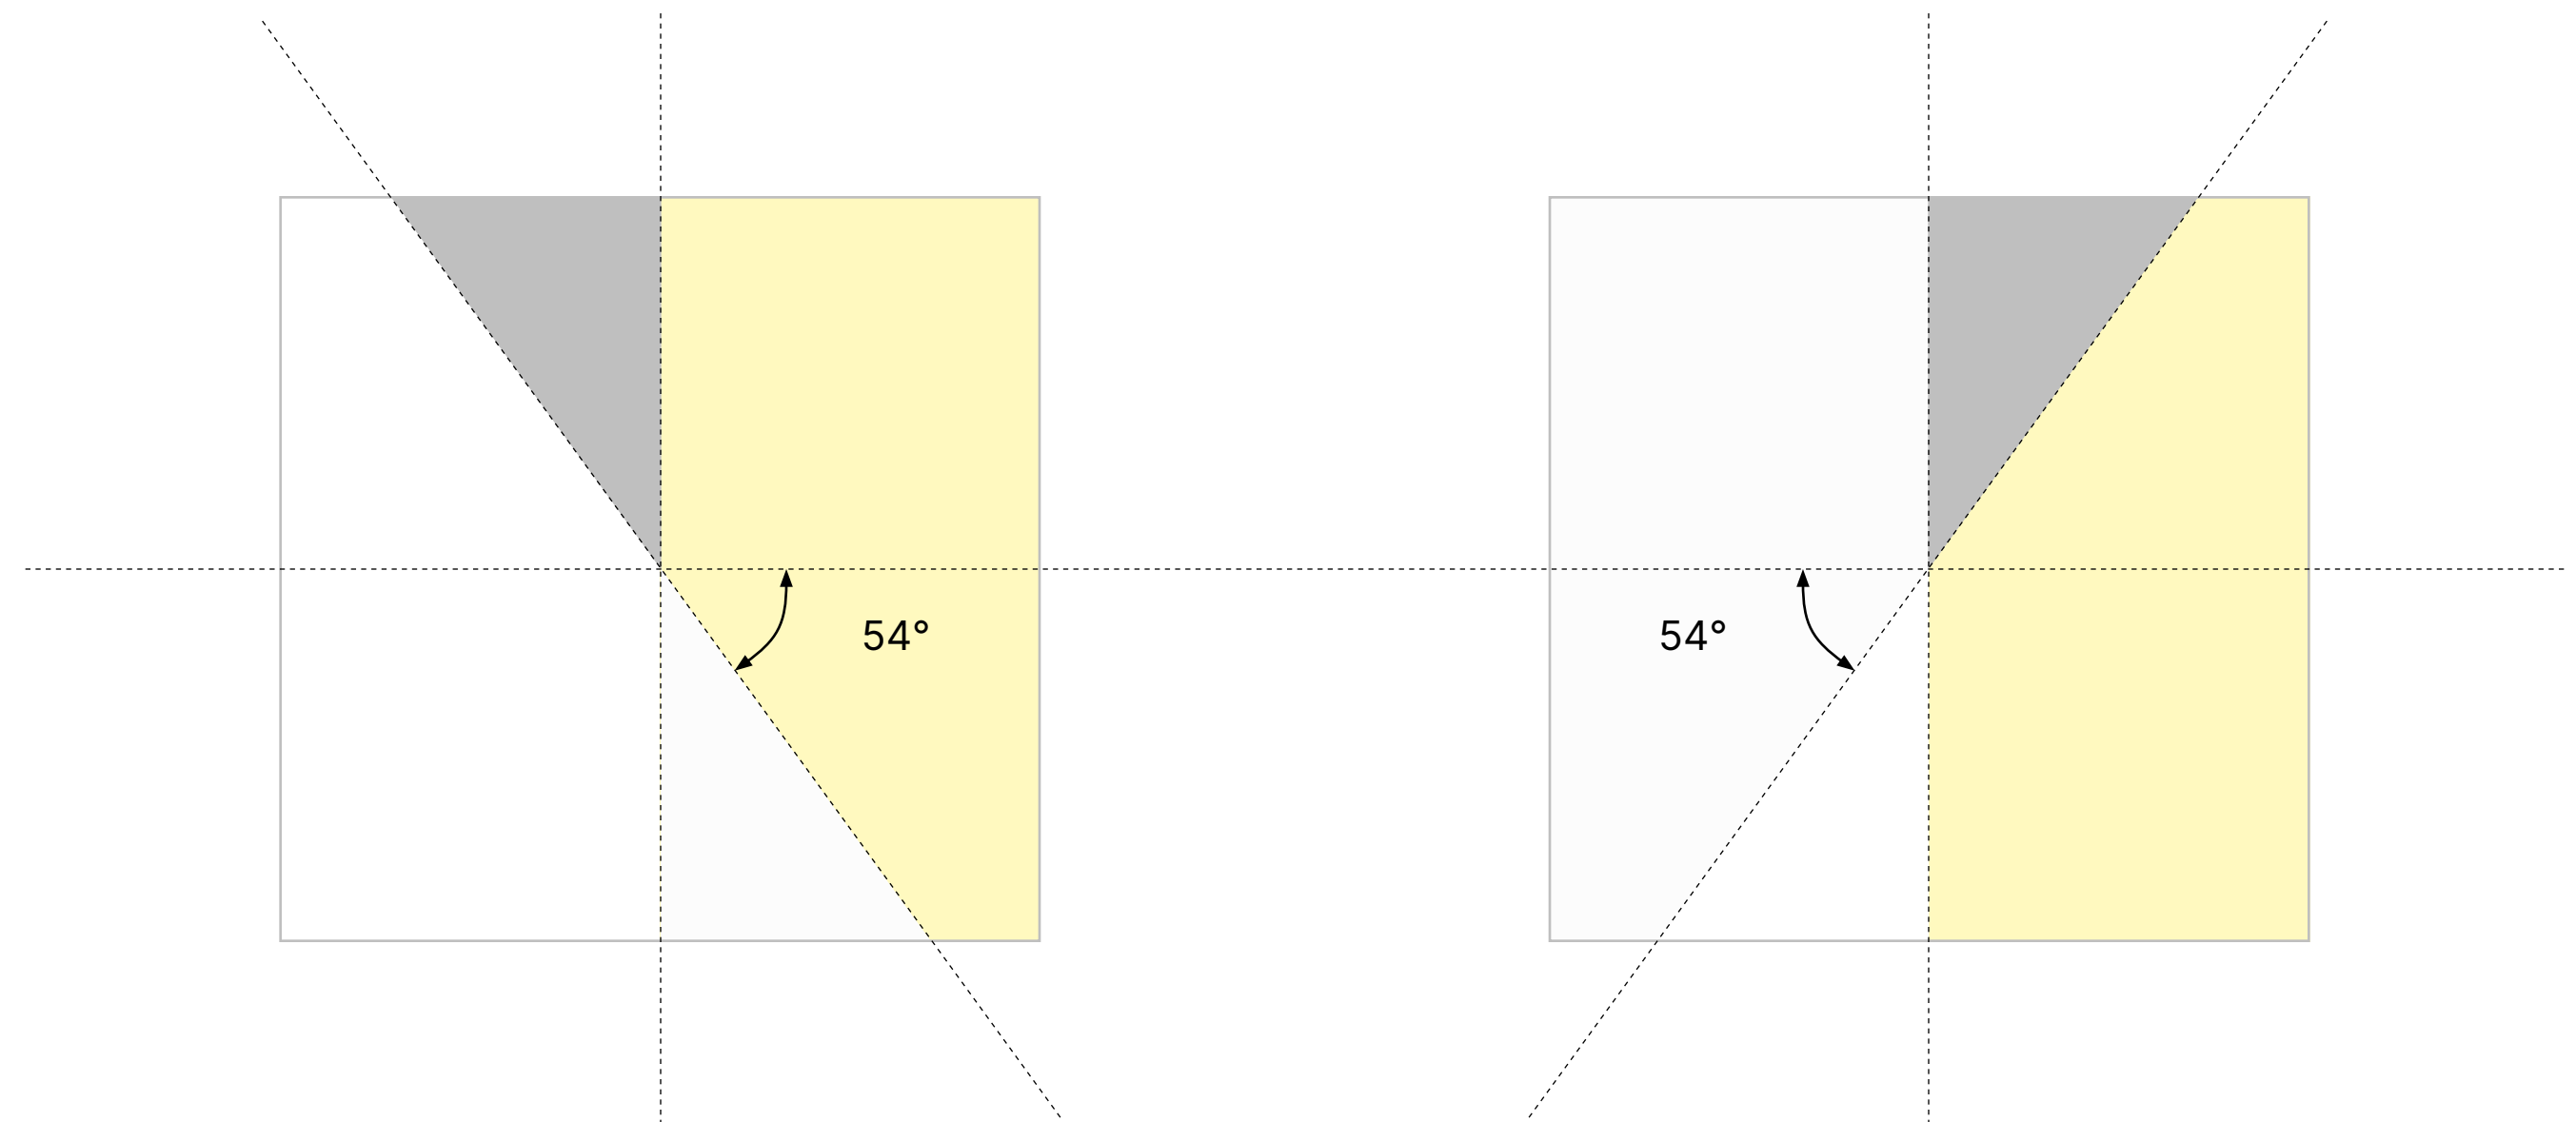

Tworzenie layoutu

Tworzenie layoutu uniwersalnego na dowolnym formacie **poziomym**:

1. Należy umieścić logo z polem ochronnym w dolnym lub górnym rogu formatu
2. Odległość między logo a krawędzią formatu wyznacza marginesy boczne równe z górnym (**X**)
3. Margines dolny wyznacza wysokość pola ochronnego logo (**H**)

Szerokość logo z polem ochronnym nie powinna być mniejsza niż 15% całkowitej szerokości formatu.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.



Próg tolerancji

6% to próg tolerancji dla zmian i modyfikacji w siatce geometrycznej, wielkości elementów typograficznych i graficznych (z wyłączeniem kolorów) i ich wzajemnych relacji.


Trzymanie się założonego progu podczas projektowania elementów pochodnych i pokrewnych do istniejących wpłynie pozytywnie na spójność marki i estetykę tożsamości wizualnej.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne stosowanie się do zasad przedstawionych w niniejszym dokumencie.

—

Zastosowanie

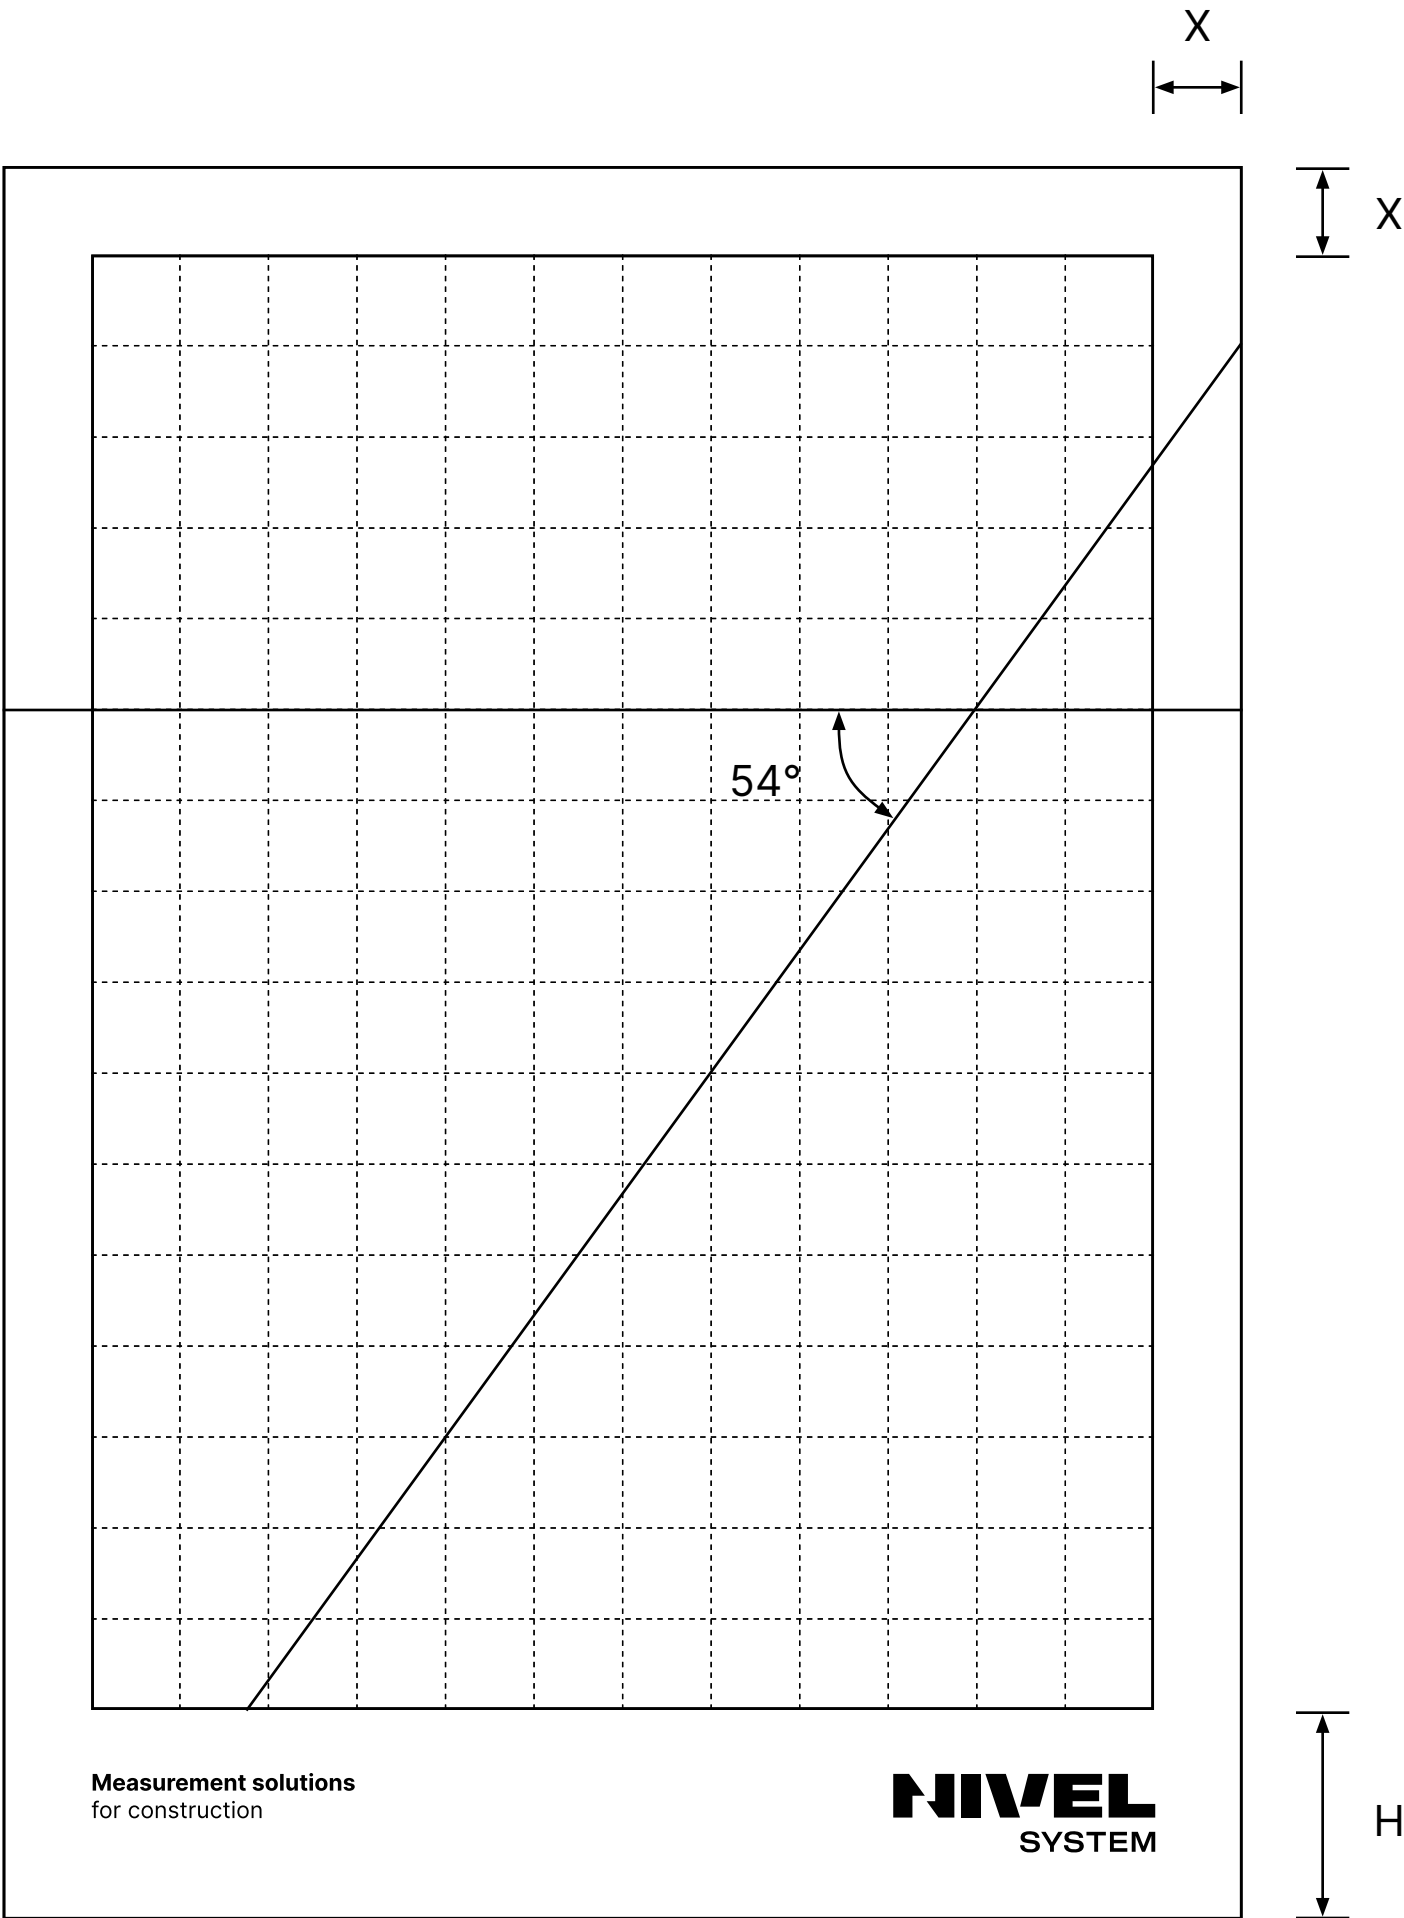

Multilasery krzyżowe 360°
CL3D / CL3D-G

- 30% więcej mocy
mocniejsze światło lasera (636 nm)
- Większy zasięg
30 m (70 m z czujnikiem)
- Intuicyjna obsługa
panel dotykowy
- Odporny na uszkodzenia
nowa, wzmocniona obudowa (IP54)
- Bogate wyposażenie standardowe
m.in. akumulatory Li-ion,
multi-adapter laserowy

Measurement solutions for construction

NIVEL
SYSTEM


Multilasery krzyżowe 360°
CL3D / CL3D-G

- 30% więcej mocy
mocniejsze światło lasera (636 nm)
- Większy zasięg
30 m (70 m z czujnikiem)
- Intuicyjna obsługa
panel dotykowy
- Odporny na uszkodzenia
nowa, wzmocniona obudowa (IP54)
- Bogate wyposażenie standardowe
m.in. akumulatory Li-ion,
multi-adapter laserowy

Measurement solutions for construction

NIVEL
SYSTEM

Zastosowanie

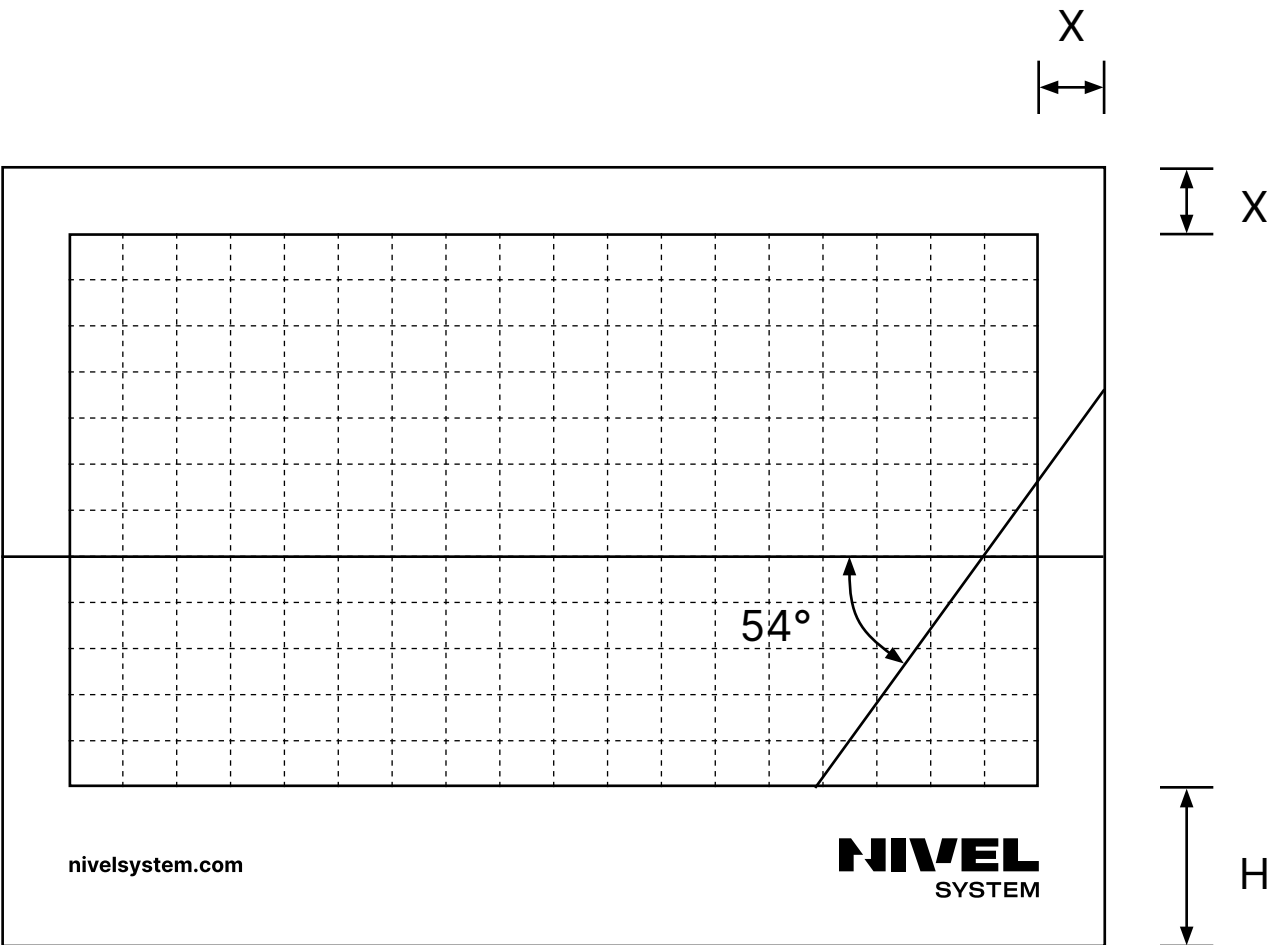

Measurement solutions for construction

nivelsystem.com

NIVEL
SYSTEM

5. Uzupetnienie identyfikacji

Ramki

wersja analogowa

Grubość ramki:

0,6 mm
1,7 pkt



Dla formatów równych i większych A2
od 594 × 420 mm

wersja analogowa

Grubość ramki:

0,2 mm
0,6 pkt

TPI Sp. z o.o. 22 Bartycka Street, 00-716 Warsaw, Poland +48 22 632 91 40 / info@nivelsystem.com	VAT PL5270205140 REGON 008415083	nive
--	-------------------------------------	-------------

Dla formatów mniejszych niż A2
do 594 × 420 mm

wersja cyfrowa

Grubość ramki:

1 piksel



Dla wszystkich formatów cyfrowych

Listy

Typografia28

Krój pisma	29
Krój pisma	30
Stopnie i interlinia	31
Hierarchia	33
Zastosowanie	34

System kreatywny35

Motyw przewodni	36
Tworzenie layoutu	37
Próg tolerancji	38

01. Laser	Laser
02. Dokładność	Dokładność
1. Lorem	· Lorem
2. Ipsum	· Ipsum
03. Wyznaczanie	Wyznaczanie

Tabele

Tabela danych2019

Nazwa klasy	Wartości	Podatek VAT (%)
Pozycja 1	PLN 10,945,908	24,72%
Pozycja 2	PLN 2,470,720	22,93%
Pozycja 3	PLN 2,542,199	9,5%
W sumie	PLN17,308,264	18,20%

Źródło lub przypis dolny do tabeli i wykresów.

SpecyfikacjaNL610G Digital

Laser	wiązka zielona, 515 nm, <1mW, klasa III
Dokładność	±0,8 mm/10 m
Dokładność pionownika	±1 mm/1,5 m
Zakres samo-poziomowania	±5° (szybkie poziomowanie - elektroniczny sensor)
Wyznaczanie spadków	±10% (w osi X i Y - cyfrowo)
Zasięg pracy (średnica)	700 m
Prędkość wirowania głowicy	zmienna: 0-60-120-300-600 obr/min
Skanowanie	0-10°-45°-90°-180
Praca w zakresie temperatur	-20°C ~ +50°C

Dziękujemy

Fuse Collective Sp. z o. o.

ul. Tymienieckiego 18/44, 90-349 Łódź, POLAND
hello@fusecollective.com / fusecollective.com